


## VIRADORES CONVENCIONALES Y AUTOCENTRANTES

Modelo	Características
--------	-----------------

### Virador 1 Tn

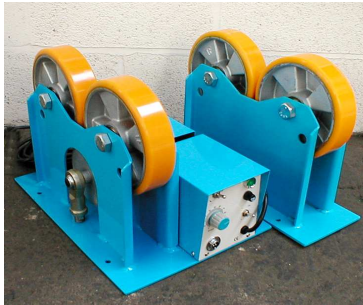


Modelo	: TR 100
Capacidad	: 1.000 Kgs.
Diametro	: 20 – 800 mm
Regulación velocidad	: Variable

### Virador 5 Tn



Modelo	: PR 5
Capacidad	: 5.000 Kgs.
Diametro	: 165 – 4240 mm
Regulación velocidad	: Variable
Conexión	: 1 ~ 240V.

### Virador 5 Tn S.A.R.

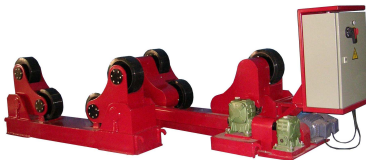

Modelo	: CVA 5P
Capacidad	: 5.000 Kgs.
Diametro	: 500 – 3200 mm
Regulación velocidad	: Variable
Conexión	: 1 ~ 240V.

### Virador 10 Tn




Modelo	: PR 10
Capacidad	: 10.000 Kgs.
Diametro	: 165 – 4240 mm
Regulación velocidad	: Variable
Conexión	: 1 ~ 240V.

## Virador 15 Tn



Modelo	: PR 15
Capacidad	: 15.000 Kgs.
Diámetro	: 582 – 4047 mm
Regulación velocidad	: Variable
Conexión	: 1 ~ 240V.

## Virador 20 Tn S.A.R.

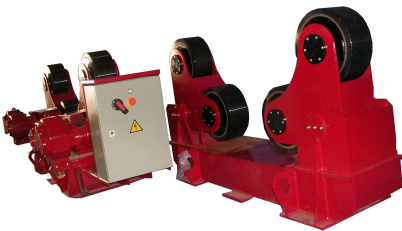

Modelo	: CVA2M 20P
Capacidad	: 20.000 Kgs.
Diámetro	: 600 – 4500 mm
Regulación velocidad	: Variable
Conexión	: 3 ~ 400V.

## Virador 30 Tn



Modelo	: PR 30
Capacidad	: 30.000 Kgs.
Diámetro	: 600 – 6000 mm
Regulación velocidad	: Variable
Conexión	: 3 ~ 400V.

## Virador 60 Tn



Modelo	: PR 60
Capacidad	: 60.000 Kgs.
Diámetro	: 600 – 6000 mm
Regulación velocidad	: Variable
Conexión	: 3 ~ 400V.

## Virador 60 Tn S.A.R.




Modelo	: CVA2M 60P
Capacidad	: 60.000 Kgs.
Diámetro	: 750 – 5000 mm
Regulación velocidad	: Variable
Conexión	: 3 ~ 400V.

## Virador 100Tn



Modelo	: PR 100
Capacidad	: 100 Toneladas
Diametro	: 600 – 6000 mm
Regulación velocidad	: Variable
Conexión	: 3 ~ 400V.

## Virador 120 Tn

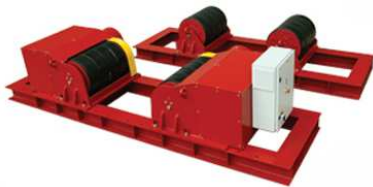

Modelo	: PR 120
Capacidad	: 120 Toneladas.
Diametro	: 600 – 6000 mm
Regulación velocidad	: Variable
Conexión	: 3 ~ 400V.

## Virador 250 Tn



Modelo	: CVC 250 A
Capacidad	: 250 Toneladas
Diametro	: 800 – 6000 mm
Regulación velocidad	: Variable
Ruedas	: Acero
Conexión	: 3 ~ 400V.

## Virador 500 Tn



Modelo	: PR 500
Capacidad	: 500 Toneladas
Diametro	: 1000 – 9000 mm
Regulación velocidad	: Variable
Ruedas	: Acero
Conexión	: 3 ~ 400V.

## Virador 800 Tn



Modelo	: PRS 800
Capacidad	: 800 Toneladas
Diametro	: 1000 – 8500 mm
Regulación velocidad	: Variable
Ruedas	: Acero
Conexión	: 3 ~ 400V.

### **Virador 1000 Tn**



Modelo	: PRS 1000
Capacidad	: 1.000 Toneladas
Diametro	: 1500 – 9100 mm
Regulación velocidad	: Variable
Ruedas	: Acero
Conexión	: 3 ~ 400V.