

CODESOL



BRAZO DESLIZANTE PORTA ANTORCHA

PNEUMO / MAN

**Brazo deslizando porta antorcha ajustable
con cremallera y piñón**

www.codesol.com

BRAZO DESLIZANTE PORTA ANTORCHA

PNEUMO / MAN

El brazo deslizante porta antorcha se puede suministrar con posicionamiento neumático o fijo.

El ajuste de la carrera vertical y horizontal se realiza mediante un sistema de tornillo sin fin corona-cremallera. Disponibles, bajo solicitud, distintos recorridos a los indicados en las tablas de dimensiones.




Brazo deslizante Pneumo instalado en el posicionador TWO, junto con las crucetas manuales SM MIDI 80-2 y el soporte de antorcha



La empresa se reserva el derecho de realizar cambios técnicos sin previo aviso en el equipo descrito y no se hace responsable de los errores de impresión.

Reservados todos los derechos. El uso y reproducción, incluso parcial, de textos e imágenes solo es posible con nuestra autorización por escrito.

- La versión más actualizada es la del sitio web.

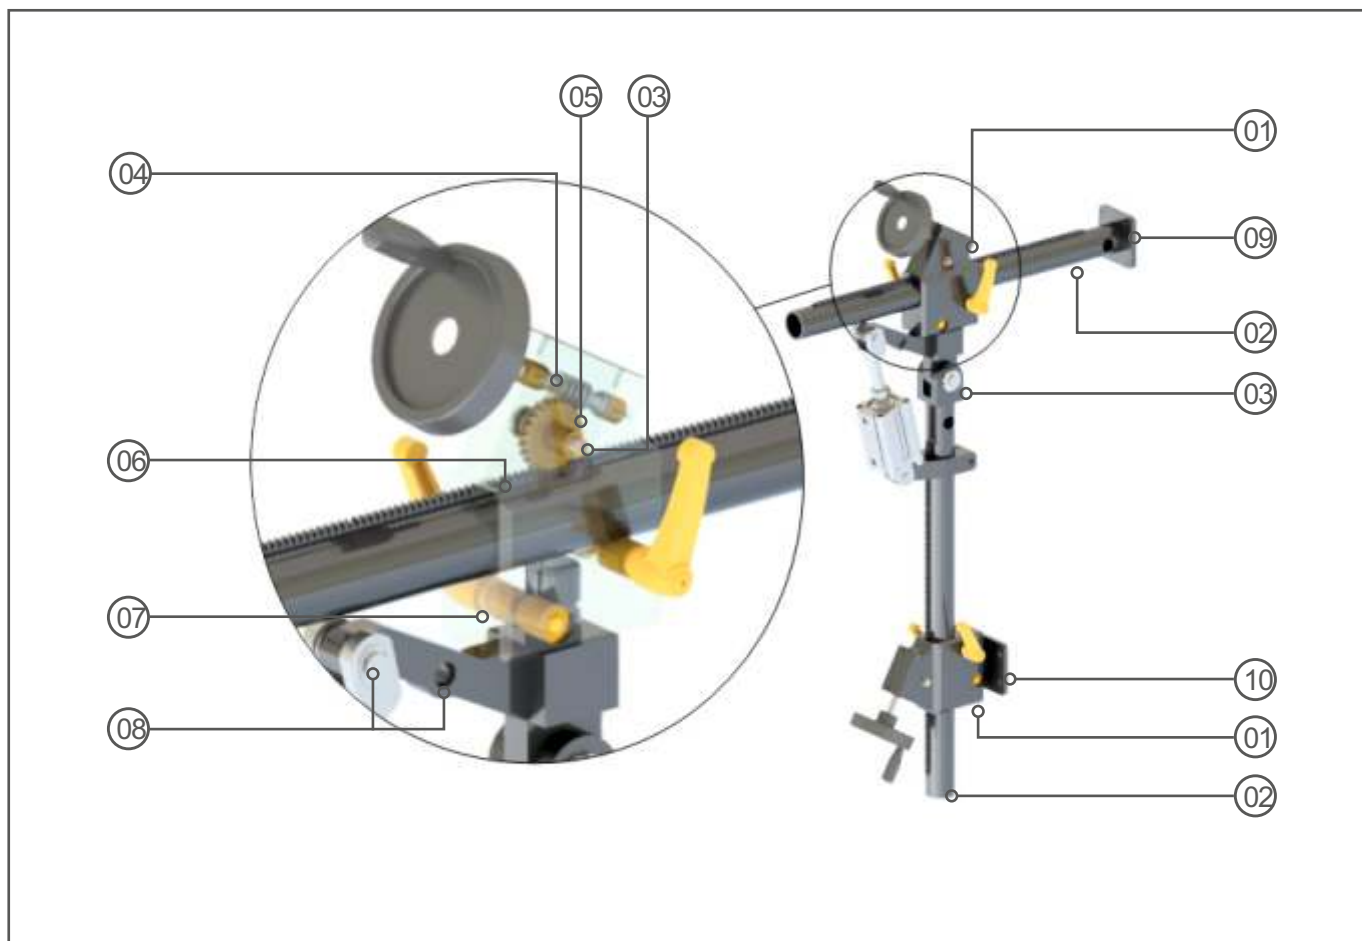**Características técnicas generales:**


1. Con mordazas deslizantes mecanizadas en fundición de aluminio.
2. Eje vertical y horizontal en acero.
3. Pernos de acero con casquillos de bronce.
4. Volante con bisinfín de acero.
5. Corona dentada en bronce.
6. Cremalleras dentadas helicoidales de acero.
7. Frenos para bloquear la mordaza deslizante con insertos roscados de latón y palancas regulables.
8. Accesorio de cilindro ajustable en dos posiciones, para un ángulo de liberación mayor / menor.
9. Breda para la fijación de las guías manuales o del soporte de la antorcha.
10. Breda de fijación del brazo al posicionador.



SLD-Pneumo versión con posicionamiento neumático

Incluye:


- Cilindro neumático para el posicionamiento del brazo
- Circuito neumático con:
 - Válvula de selenoide
 - Reductor de presión con indicador
 - Tubos de 2m
 - Reguladores de flujo en el cilindro

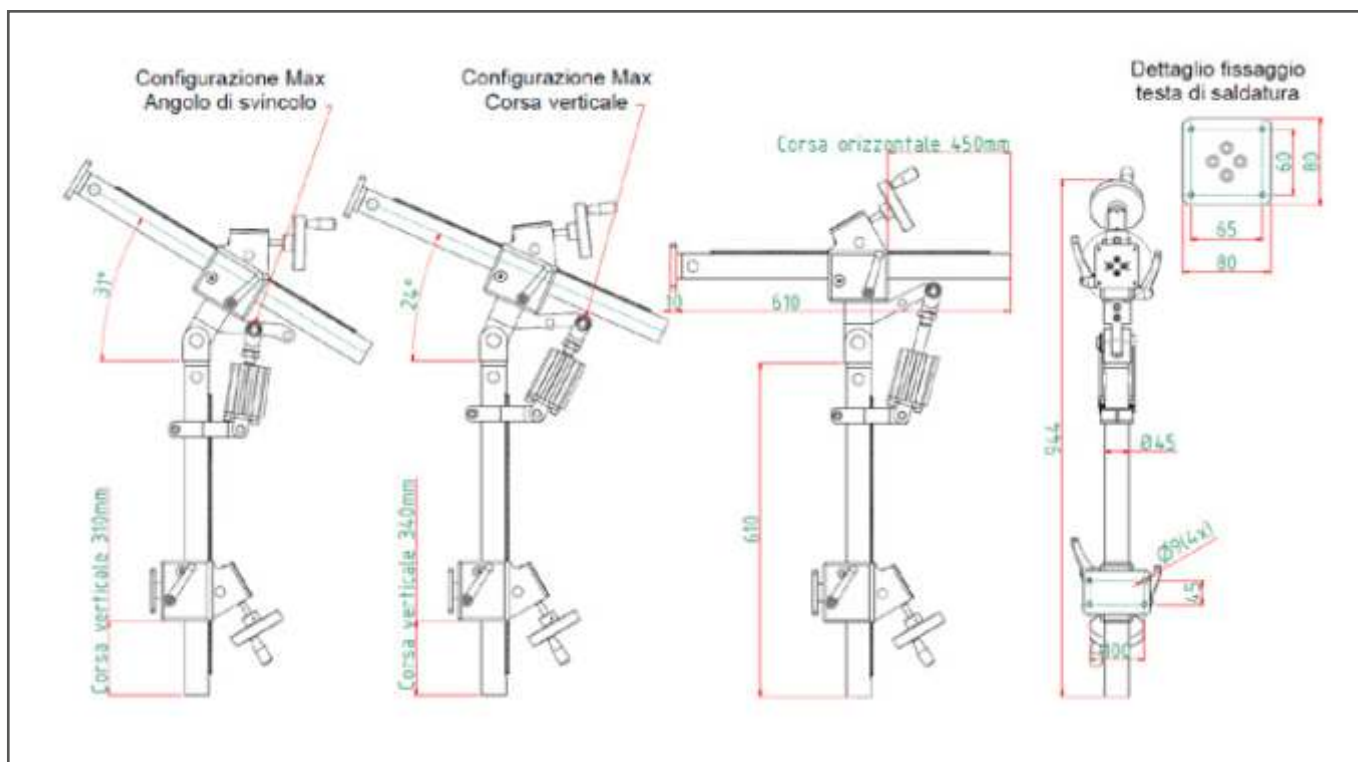



SLD-MAN versión posicionamiento manual

Esta versión, en lugar de los componentes neumáticos, consta de una barra de acoplamiento para el ajuste fijo del ángulo entre el eje vertical y el eje horizontal.

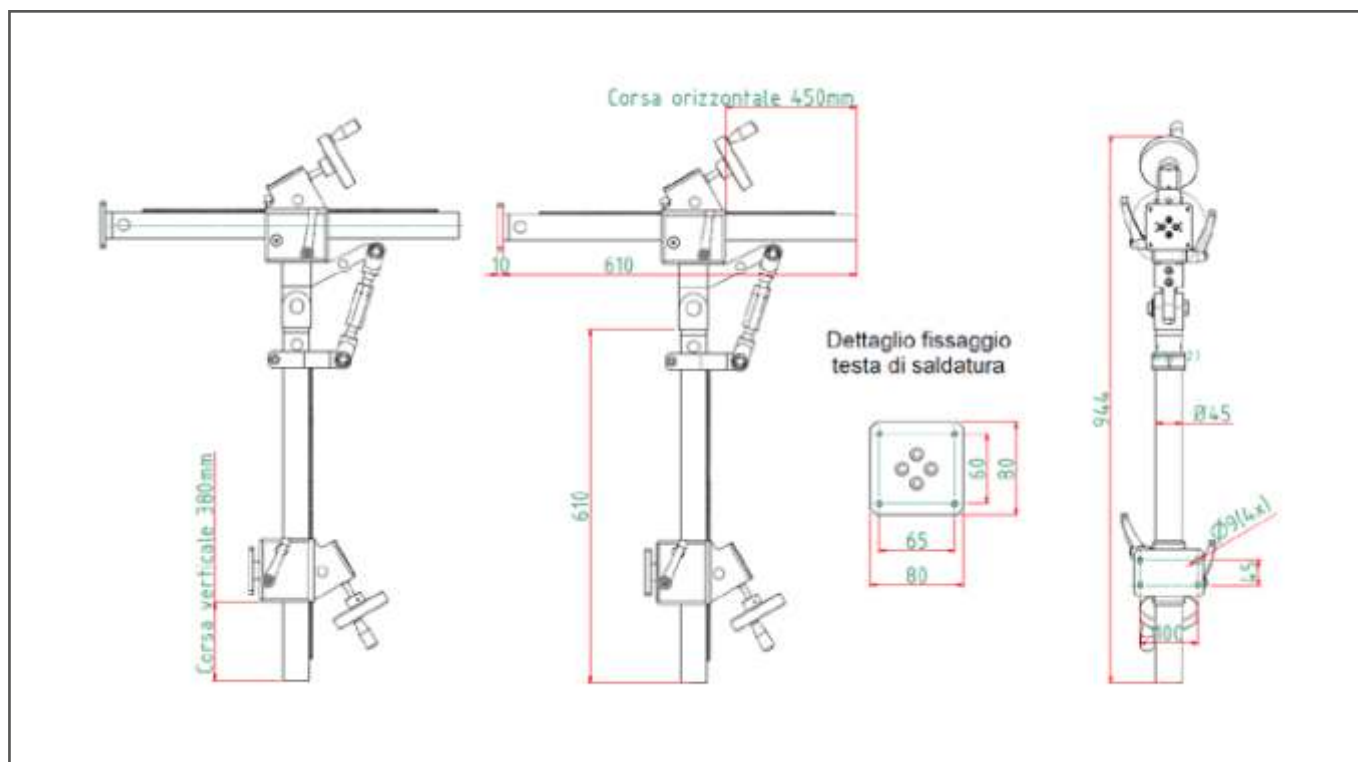

**Solución recomendada**

- Cruceta manual SM MIDI 80-2
- Porta antorcha TWIN con 2 ejes basculantes

**Solución intermedia**

- Cruceta manual SM MIDI 80-2
- Abrazadera porta antorcha SMMDPT
- TUBO 25 Ø25x400 mm
- CEBTM25 Soporte antorcha con abrazadera Ø 25 mm

**Solución económica sin cruceta manual**

- PER18 Brida con eje Ø 18 y 2 agujeros
- CEBT Soporte antorcha articulado



COMERCIAL DE SOLDADURA, S.A.

Pol. Ind. Can Tapiolas, nave 6, 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)

T. +34 93 564 0804 e-mail: codesol@codesol.com

www.codesol.com