




Cruceta Motorizada

MM Micro 40

Guía motorizada, carga máx. 5 Kg a 50 mm desde la placa.

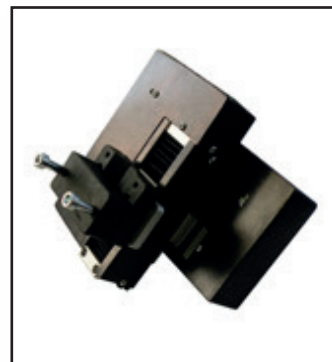

- Recorrido útil 40 mm.
- Velocidad desde 50 hasta 2000 mm/min.
- Husillo y guía de recirculación de bolas cubiertos por fuelle de protección.
- Motor DC 24V con encoder.
- Porta antorchas PT002 y PT003.

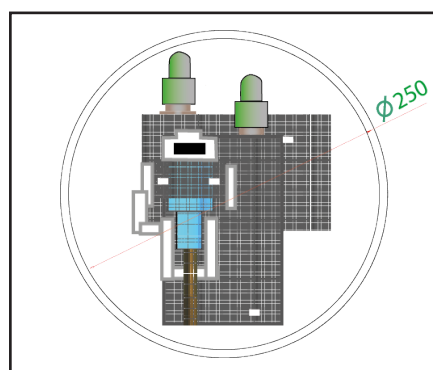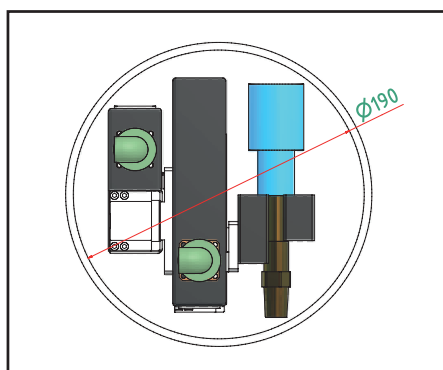







Mini

Guía cruceta motorizada, capacidad de carga de 10 Kg a 100 mm.

Control de joystick y potenciómetro para ajustarla velocidad.

Compuesta de :

- Cuadro de control.
- Mando a distancia con cable de 10 mt, joystick de 2 / 4 posiciones y potenciómetro para regular la velocidad.
- Cruceta motorizada con husillo de recirculación de bolas, guía lineal con patín de bolas y finales de carrera.
- Cable de conexión guía cuadro de 10 mt.
- Recorridos útiles de 80-180-250-300 mm.

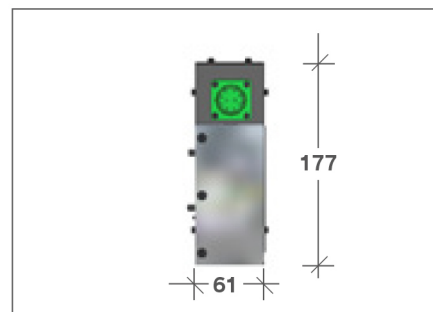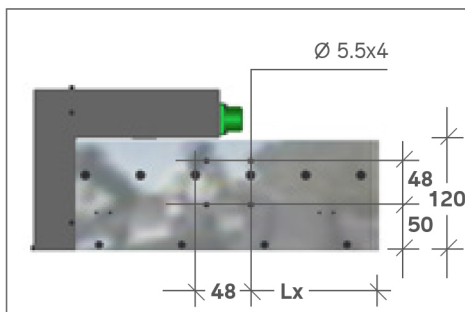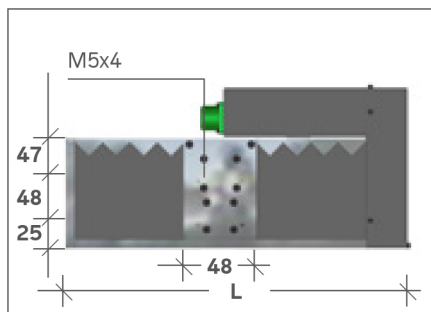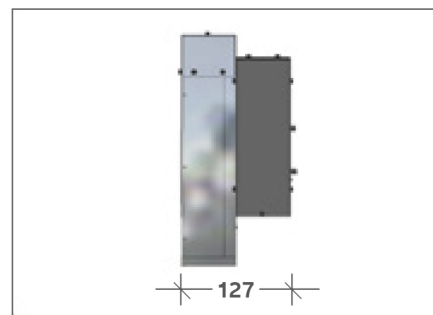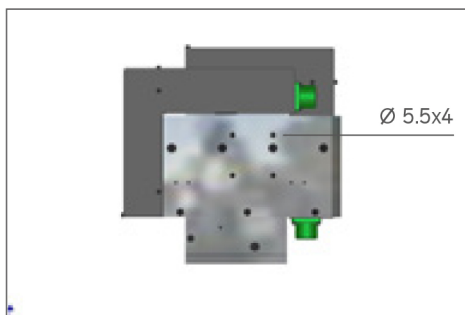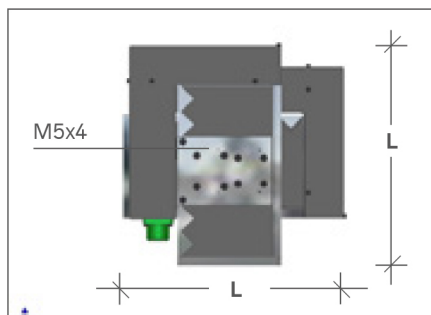

MM MINI	80	180	250	300
L (mm)	256	376	476	536
Lx (mm)	80	140	196	226
P Potencia motor(W)	31	31	31	31
Capacidad de carga(Kg)	10	10	10	10
Velocidad (mm/min)	50/2300	50/2300	50/2300	50/2300

Midi HD

Guia cruceta motorizada capacidad de carga 150 Kg a 400 mm .

Con control por joystick y potenciómetro para ajustar la velocidad.

Compuesto de:

- Cuadro de control.
- Mando a distancia con cable de 10 mt, joystick y potenciómetro para ajustar velocidad.
- Guía motorizada con husillo de recirculación de bolas, dos guías lineales con patín de bolas y finales de carrera.
- Cable de conexión cuadro control, guía de 10 mt.
- Recorridos útiles de 100-250-400-600.

MIDI standard - HD	100 HD	150 HD	250 HD	400 HD	600HD
L (mm)	490	550	665	890	1155
A (mm)	360	400	360	360	360
LX (mm)	110	140	50	160	140
N Fixing holes	4	4	8	8	20
P Potencia Motor (W)	350	350	350	350	350
Capacidad Carga(Kg)	150	150	150	150	150
Velocidad (mm/min)	50/1500	50/1500	50/1500	50/1500	50/1500
Mx (Kgm)	24	24	24	24	24
My (Kgm)	26	26	26	26	26
Mz (Kgm)	26	26	26	26	26
Peso (Kg)	15,8	16,2	16,9	21,4	24,8

