

Sistema de aspiración de flux e impulsión

Recuperador de flux ES8H

Muy ligero y compacto.



Alimentación continua de flux cubriendo a la boquilla sin necesidad de ninguna válvula de traspaso.

La escoria, el polvo y las partículas metálicas se aspiran automáticamente del flux.

Sin piezas móviles en la bomba de aire. La eficaz bomba de aire produce un vacío mayor; utiliza menos aire y es mucho más silenciosa que la mayoría de los demás modelos.


El tamaño pequeño hace que el ES8H sea ideal para la soldadura interna de depósitos.

El tanque opcional DB50 y el tubo de alimentación de flux opcional FF-3 permiten una entrada de flux continua igual al tamaño del tanque (p. ej. 50l, 100l).

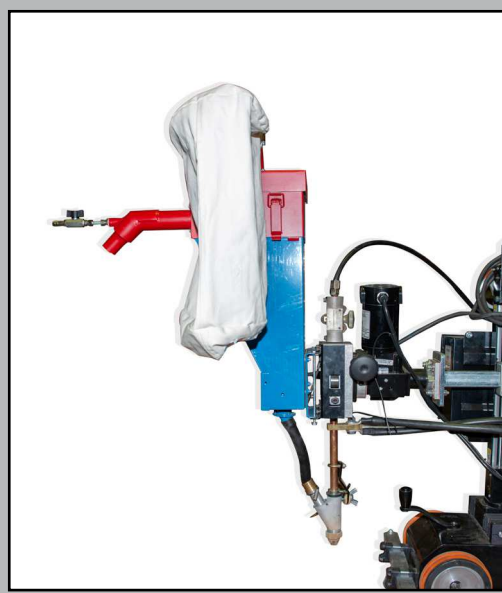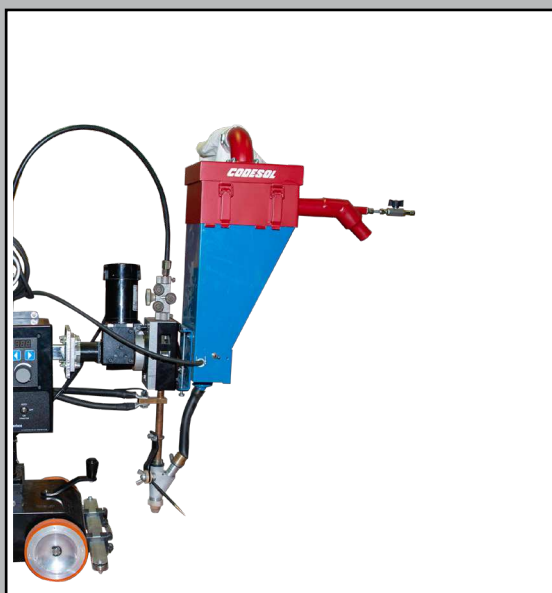

Peso vacío:	15 lbs (6,8kg)
Dimensiones	Largo 250mm x Ancho 200mm x Alto 200mm
Alimentación	Aire comprimido seco, limpio @ 70 – 100 psi (5 -7 bar) @ 8 cfm (226 l/min). No se requiere entrada eléctrica.
Incluye	Manguera de 1,21m y boquilla NZ-1

Esquema técnico

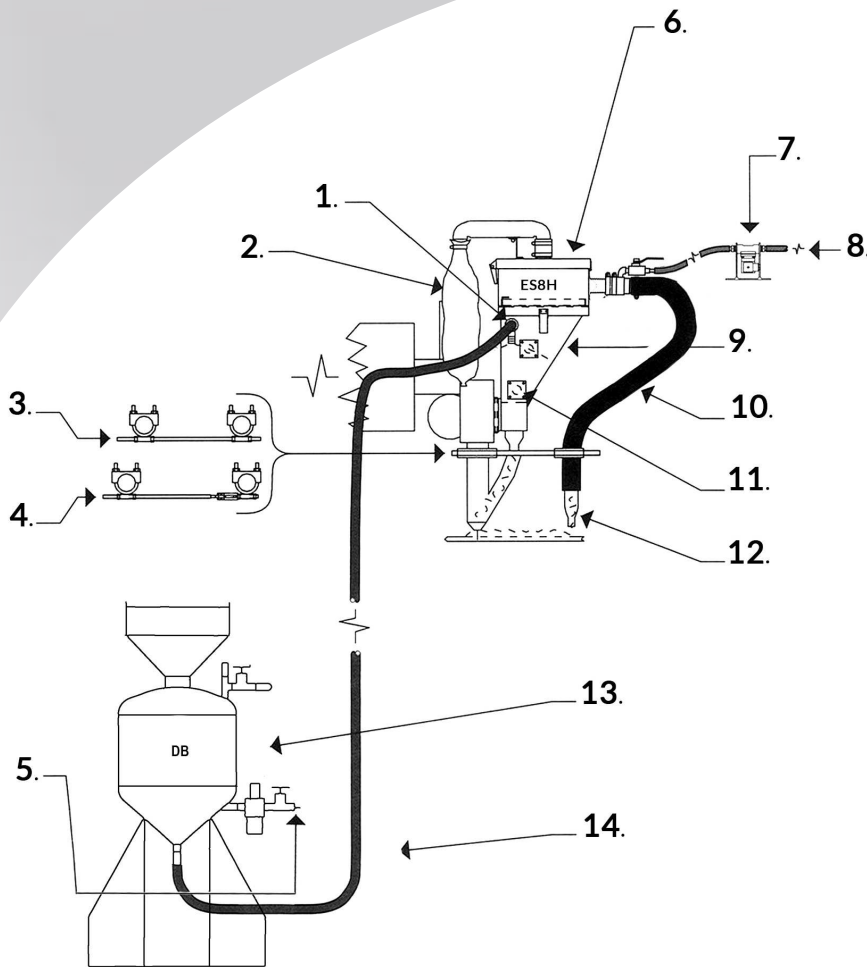

- 1- Tubo aspiración de flux FF-3 .
Mantiene automáticamente la tolva llena de flux.
- 2- El colector de polvo opcional se puede usar en lugar de la bolsa para el polvo
- 3- FHM-1(solo ajuste lineal)
- 4- FHM1-ADJ (Ajuste angular y lineal)
- 5- Entrada de aire libre de agua aprox. 70-90 psi
- 6- ES8H (FLUX-VAC)
- 7- AV-4 (Válvula de aire eléctrica opcional para encender/apagar xp-3 de forma remota 115VAC,220VAC, otros voltajes disponibles)
- 8- Aire en 70-90 PSI
- 9- Tolva Lincon consulte con la fábrica si se debe usar otra tolva
- 10- 1 1/2" Manguera de recuperación de flujo (incluido)
- 11- kit de mirilla (incluido)
- 12- Boquilla de recogida de flux; boquillas paraesquina NZ-1
- 13- Tanque de alimentación de Flux a presión opcional
Existen diferentes tamaños por ejemplo el 50L o 100L
- DB50 (Tanque de 50l)
-DB100 (tanque 100l)
- 14- Manguera de alimentación de flux. Disponible en diámetro inferior de 1/2",3/4" o 1" I.D

Tanque impulsor de flux serie DB con certificado CEE



El DB-"X"00 es un tanque a presión para alimentar de flux la tolva o la antorcha de soldar.

Los tamaños disponibles son:

- DB50 (Tanque de 50L).
- DB100 (Tanque de 100L).
- DB300 (Tanque de 300L)
- DB500 (Tanque de 500L)
- Otras dimensiones a consultar

El sensor electrónico de nivel de flux, alto o bajo, es una opción disponible para todos los tamaños de tanques a presión.

Disponemos también de la serie DBXXMH calefactados a 120°