

Columna CCA- BF

(Base fija)

- Base fija al suelo de 1500x1500 mm.
- Rotación manual 360°.
- Soporte para fuente de energía.
- Eje vertical con motor cc y taco, velocidad fija 2000 mm/min.
- Eje horizontal con motor cc y taco, velocidad ajustable de 50 a 1000 mm/min.
- Soporte de antorcha.
- Mando a distancia.




Columna CCA-BM


(Base motorizada)

- Base motorizada con motor cc y tacométrica.
- Rotación manual 360°.
- Soporte para fuente de energía.
- Eje vertical con motor cc y taco, velocidad fija 2000 mm/min.
- Eje horizontal con motor cc y taco, velocidad ajustable de 50 a 1000 mm/min.
- Soporte de antorcha.
- Mando a distancia.

Opcional:

Seguidor de junta o AVC incorporado a los ejes de la columna.

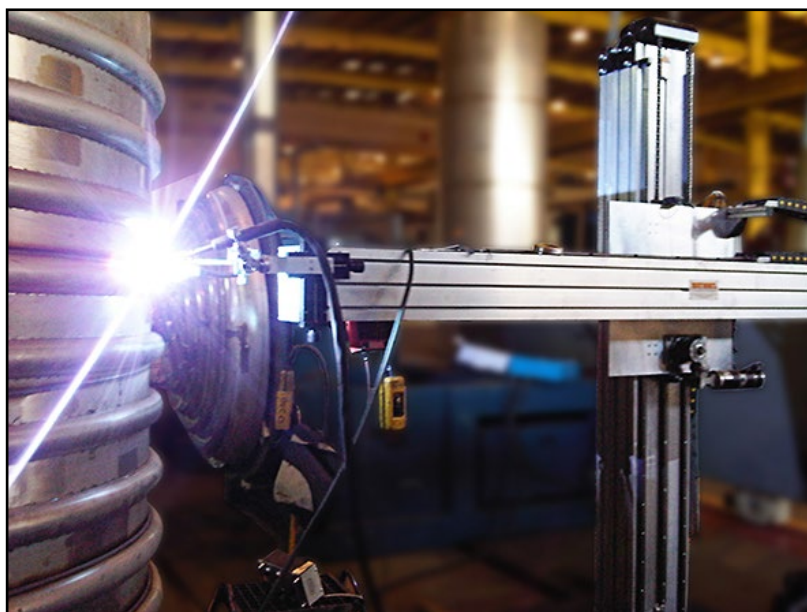

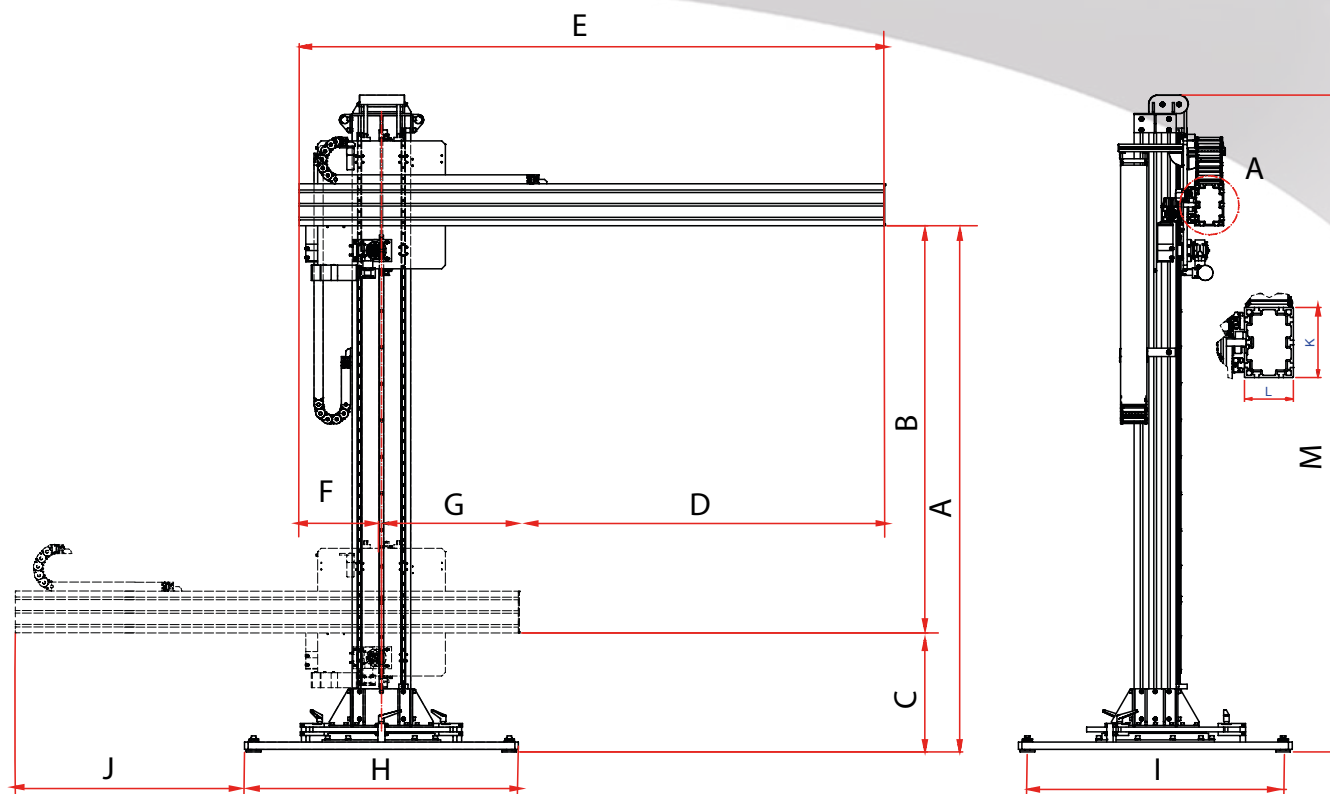

	Descripción		CCA-20X20	CCA- 30X30	CCA 35X35
A	Altura máxima bajo brazo	mm	2880	3865	4365
B	Desplazamiento vertical	mm	2000	3000	3500
C	Altura mínima bajo brazo	mm	865	865	865
D	Desplazamiento horizontal brazo	mm	2000	3000	3500
E	Longitud total brazo	mm	3200	4190	4690
F	Distancia mínima brazo(posterior)	mm	456	456	456
G	Distancia mínima brazo(anterior)	mm	734	734	734
H	Ancho base	mm	1500	1500	1500
I	Distancia entre ruedas CG	mm	1395	1395	1395
J	Distancia posterior Brazo-base	mm	1700	2690	3190
K	Altura sección brazo	mm	230	230	230
L	Ancho sección brazo	mm	160	160	160
M	Altura total columna	mm	3720	4690	5190
Velocidad elevación			2000 mm/ min.		
Velocidad brazo horizontal			50-1000 mm/ min.		
Velocidad base			2000 mm/min.		
Conexión			400v-3PH 50/60 Hz		
Capacidad de carga			100 Kg		

Aplicaciones

Todas nuestras columnas son fabricadas desde la perspectiva de la ingeniería colaborativa, donde podemos personalizarlas dependiendo de el conjunto de prioridades y necesidades que necesitan para buscar unas soluciones específicas e individuales a cada uno de nuestros clientes.

