


Columna RCMM

- Montaje de la columna sobre corona de rotación, proporcionando con ello una rotación suave de 360 grados y topes de fijación.
- Todos las guías verticales y horizontales están mecanizados con precisión en pasadas simples que dan desplazamiento suave y estable.
- Equipados con los últimos convertidores de frecuencia para el ajuste preciso de la velocidad
- Cadena de alta resistencia utilizada para el recorrido vertical, con un sistema de contrapesos que proporciona un desplazamiento suave y sin esfuerzo.
- Caja de control IP 55.
- Característica de seguridad estándar, incluye dispositivo contra caídas y finales de carrera para todas las funciones.
- Soporte de montaje para fuente de alimentación a su elección.



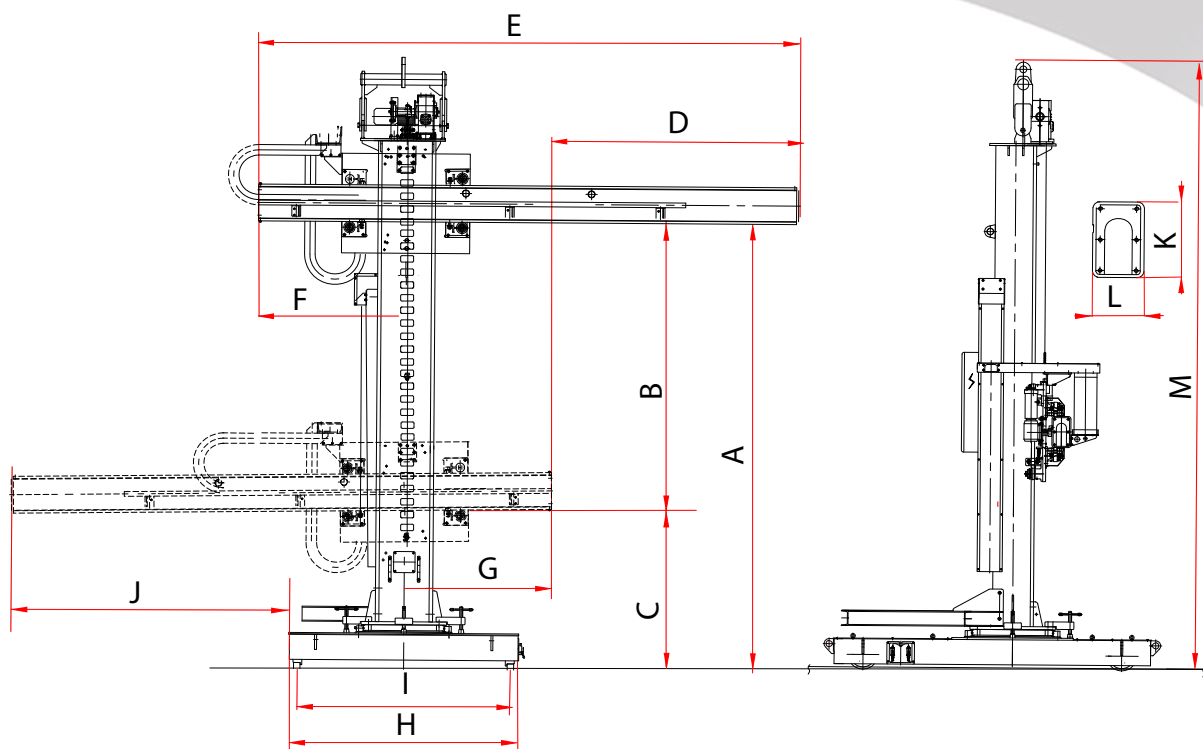

	Descripción		RCMM-25x25	RCMM-35X30	RCMM-45X40
A	Altura máxima bajo brazo	mm	2592	3592	4592
B	Desplazamiento vertical	mm	1732	2732	3732
C	Altura mínima bajo brazo	mm	860	860	860
D	Desplazamiento horizontal brazo	mm	2575	3075	4075
E	Longitud total brazo	mm	3805	4305	5305
F	Distancia mínima brazo(posterior)	mm	545	545	545
G	Distancia mínima brazo(anterior)	mm	700	700	700
H	Ancho base	mm	1820	1820	2170
I	Distancia entre ruedas CG	mm	1650	1650	2000
J	Distancia posterior Brazo-base	mm	1670	2170	3170
K	Altura sección brazo	mm	270	270	270
L	Ancho sección brazo	mm	170	170	170
M	Altura total columna	mm	3867	4867	5867
Velocidad elevación			730 máx/min		
Velocidad brazo horizontal			230-2300 m/min		
Velocidad base			440-4400 m/min		
Conexión			400v-3PH 50/60 Hz		
Capacidad de carga			150 Kg		

Aplicaciones

Todas nuestras columnas son fabricadas desde la perspectiva de la ingeniería colaborativa, donde podemos personalizarlas dependiendo de el conjunto de prioridades y necesidades que necesitan para buscar unas soluciones específicas e individuales a cada uno de nuestros clientes.

