


Columna CCH

- Diseño y fabricación robusta para trabajar en ambientes severos.
- Rotación suave de 360 grados con bloqueo manual (opción de rotación motorizada).
- Todos los alojamientos de las guías de patín de rodillos para los movimientos vertical y horizontal están mecanizados para asegurar un suave movimiento.
- Inversor robusto para el control de velocidad variable del movimiento horizontal del brazo y el desplazamiento de la base.
- Reductora helicoidal para desplazamiento vertical con motor en AC con freno y control por variador de frecuencia, para mayor seguridad.
- La cadena de alta resistencia usada para el desplazamiento vertical junto con un sistema de contrapeso proporciona a la columna un movimiento suave y sin esfuerzo.
- Dispositivo antiácida y finales de carrera en todos los movimientos.
- Mando a distancia de bajo voltaje.



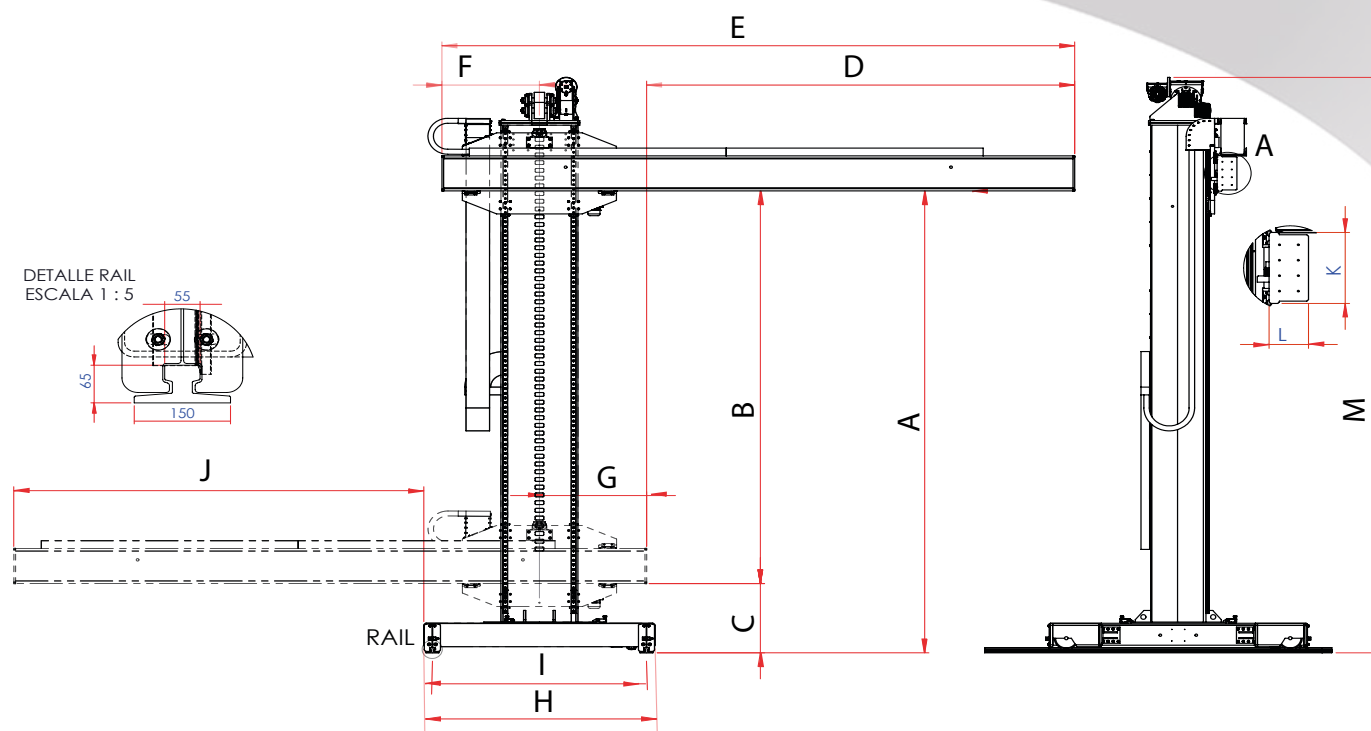

	Descripción		CCH 50x50	CCH 60x60	CCH 70X70	CCH 80X80
A	Altura máxima bajo brazo	mm	5890	6890	7890	8890
B	Desplazamiento vertical	mm	5000	6000	7000	8000
C	Altura mínima bajo brazo	mm	890	890	890	890
D	Desplazamiento horizontal brazo	mm	5000	6000	7000	8000
E	Longitud total brazo	mm	7390	8390	9390	10390
F	Distancia mínima brazo(post.)	mm	1150	1150	1150	1150
G	Distancia mínima brazo(ant.)	mm	1250	1250	1250	1250
H	Ancho base	mm	2700	2700	2700	2700
I	Distancia entre ruedas CG	mm	2500	2500	2500	2500
J	Distancia posterior Brazo-base	mm	5000	6000	7000	8000
K	Altura sección brazo	mm	460	460	460	460
L	Ancho sección brazo	mm	230	230	230	230
M	Altura total columna	mm	7450	8450	9450	10450
Velocidad elevación			2000 máx/min			
Velocidad Pos. brazo horizontal			230-2300 mm/min			
Velocidad Pos. base			230-2300 mm/min			
Conexión			400v-3PH 50/60 Hz			
Capacidad de carga			400 Kg			

Aplicaciones

Todas nuestras columnas son fabricadas desde la perspectiva de la ingeniería colaborativa, donde podemos personalizarlas dependiendo de el conjunto de prioridades y necesidades que necesitan para buscar unas soluciones específicas e individuales a cada uno de nuestros clientes.

