

7- PLATO CENTRADOR


Características principales del plato centrador:

Rápida sujeción / liberación, mediante palanca manual



Grosor y peso reducidos

Eje hueco de gran diámetro que los hace particularmente adecuados para la manipulación de tuberías




Fijación externa con tornillos mediante 3 orificios rebajados y escalonados 120 °, que evita
bridas molestas y caras para adaptar el plato centrador a la mesa del posicionador

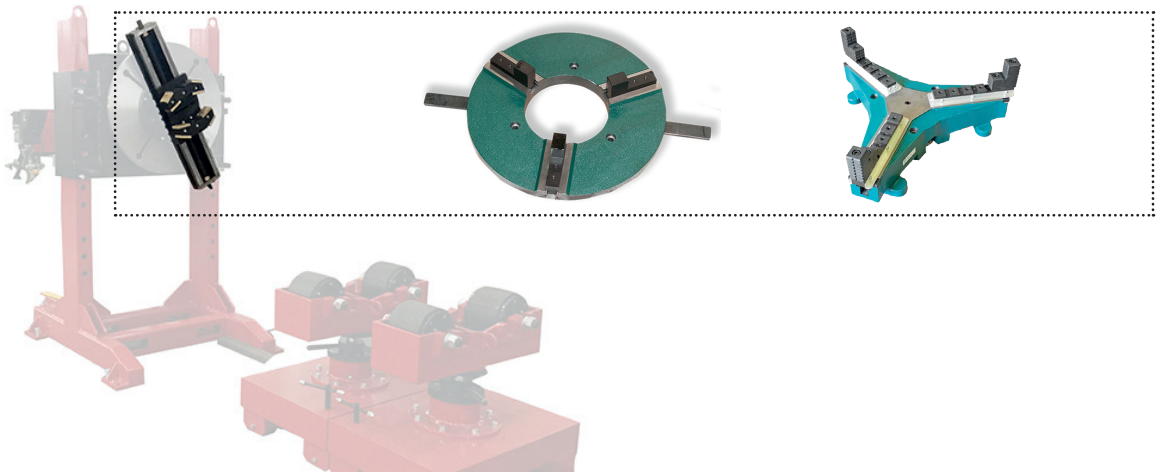



MODELO		GRIP 200	GRIP 300	GRIP 400	GRIP 500	GRIP 600
Capacidad de carga	Kg	30	120	240	600	600
ø sujeción A	mm	20 - 130	80 - 190	120 - 250	200 - 360	150-410
ø sujeción B	mm	85-200	120-300	190-320	270-430	-
ø sujeción C	mm	110-210	170-280	250-380	360-500	400-620
ø sujeción D	mm	175-300	200-370	320-450	450-570	-
Peso plato centrador	Kg	5	12	23	70	85
Agujero pasante	mm	ø 80	ø 100	ø 170	ø 240	-

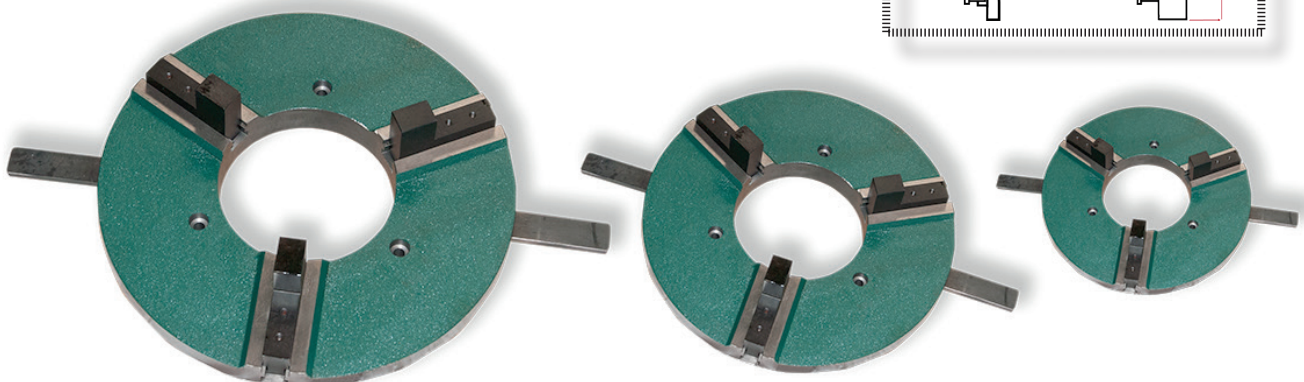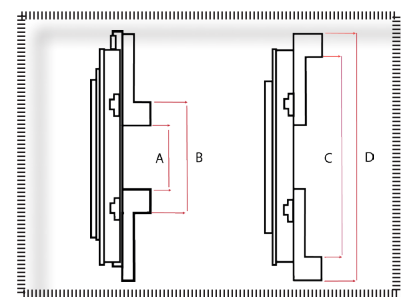

GRIP J2-90

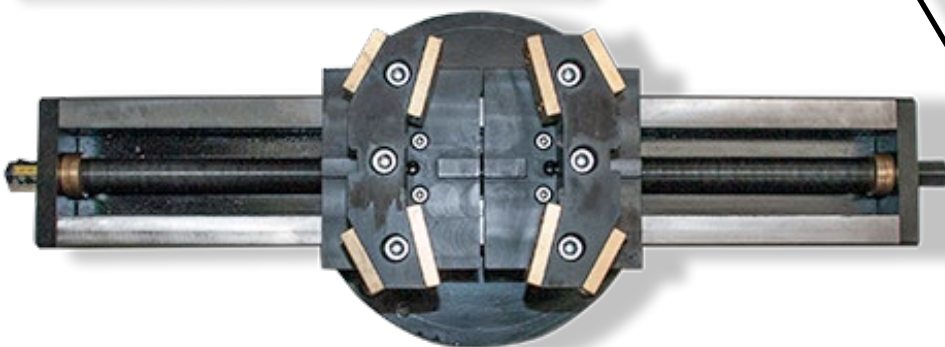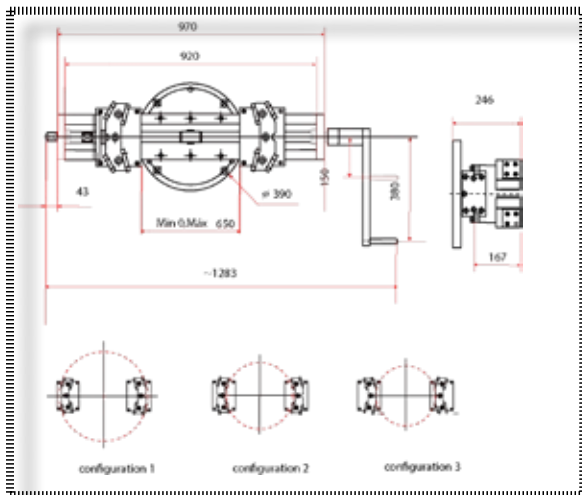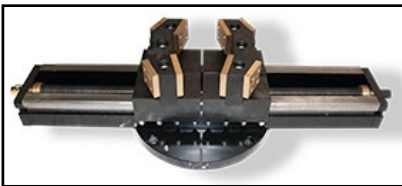

MODELO	GRIP- J2-90
Dimensión Externa	970 X246mm Altura
Rango de sujeción	Conf.1 : 350-900mm(Diámetro interno de sujeción)
	Conf.2 : 150-700mm(Diametro externo de sujección)
	Conf.3: 3-90mm (Diametro externo de sujección)
Cantidad	1PC
Peso	160Kg

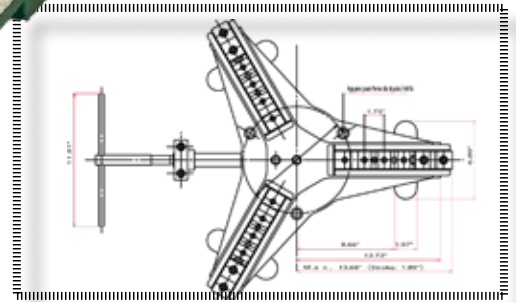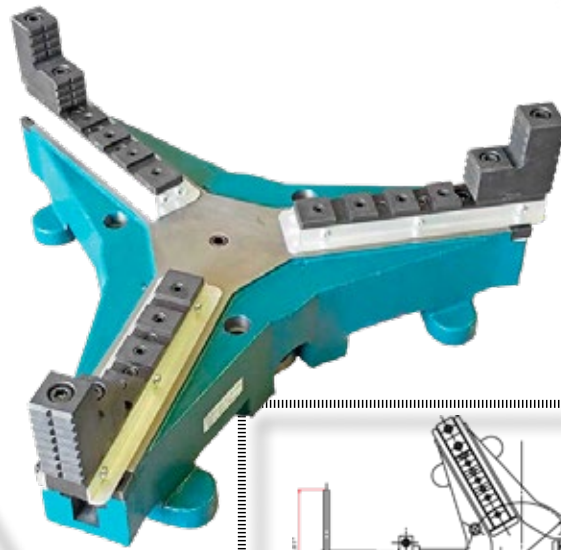

MODELO	GRIP 600 T
Mandíbulas Internas	Ø 85-530
Mandíbulas Externas	Ø 170-615
Tornillo	3-M16X120
Capacidad de carga	1000 KG
Peso	68KG