

4 - VIRADORES

Nuestros viradores de soldadura están diseñados para mover la pieza de trabajo debajo del cabezal de soldadura.


La gama de rotadores de soldadura de Codesol proporciona una respuesta económica y práctica a los problemas de rotación y manipulación de recipientes cilíndricos.

El diseño probado de Codesol utiliza neumáticos de poliuretano resistentes y reemplazables para todos nuestros viradores de soldadura y también tenemos la opción de montar ruedas de acero.


Montado en un tambor de acero fundido para una máxima durabilidad y una tracción superior.

Un mando a distancia manual con cable de 10 metros proporciona al operador un control total del virador, que incluye un potenciómetro para variar la velocidad, avanzar / retroceder y detenerse.

Modelo		CVCKT-3	CVCKT-5	CVKT-10	CVKT-20	RCVC-30	CVKT-60	CVC-KT-100
Capacidad	Ton.	3	5	10	20	30	60	100
Diámetro Dep.	mm	150-2000	250-4000	450-4000	500-4500	800-6000	800-6000	800-6000
Regulación Vel.	mm/min	100-1000	100-1000	100-1000	100-1000	100-1000	100-1000	100-1000
Diámetro Rueda	mm	200	250	300	350	457	450	500
Ancho Rueda	mm	80	120	130	180	178	2 x 180	2x 200<
Material		Poly	Poly	Poly	Poly	poly	poly	poly
Motor AC	Kw	2 x 0,18	2 x 0,37	2 x 0,75	2 x 1,1	2 x 1,5	2 x 2,2	2 x 3
Conexión Eléc.	3Ph	380V. 50Hz.						

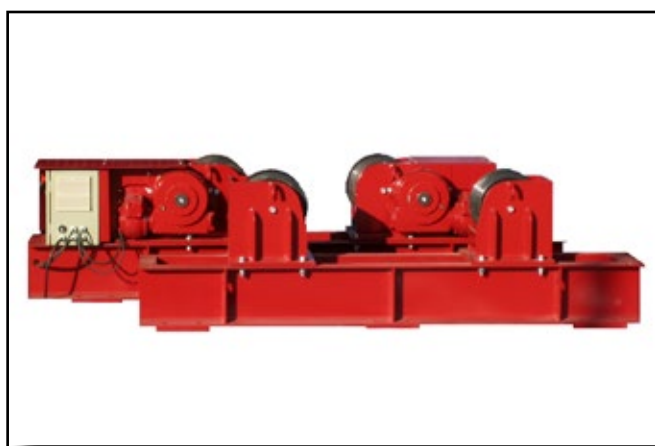

CVCKT-10

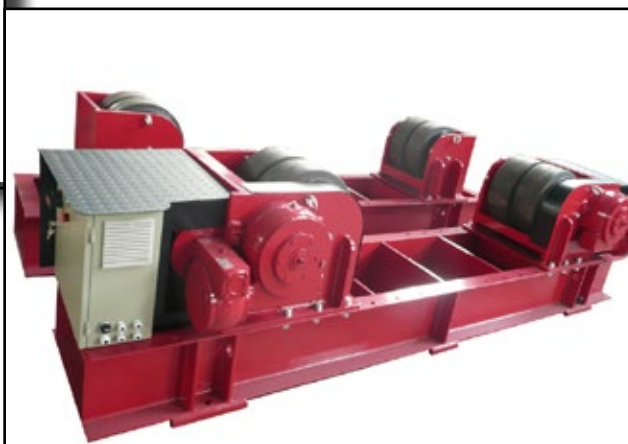

CVCKT-60G

Especificaciones Viradores RCVC con Ruedas de Poliuretano:

Modelo		RCVC 100H	RCVC 200	RCVC 200H	RCVC 300	RVC 300H	RCVC 400	RCVC 400H
Capacidad Soporte *	Ton.	100	200	200	300	300	400	400
Capacidad de Giro	Ton.	150	200	300		450	400	600
Diámetro Depósito	mm	500-6000	1000-8000	1000-8000	1000-9000	1000-9000	1000-9000	1000-9000
Regulación velocidad	mm/min							
Diámetro rueda	mm	660	660	130	180	178	2 x 178	3 x 178
Ancho rueda - Acero	mm	275	550	Poly	Poly	poly	poly	poly
Motor AC	Kw	2 X 3	2 x 5.5	2 x 0,75	2 x 1,1	2 x 1,5	2 x 2,2	2 x 3
Conexión eléctrica	3Ph	380V. 50Hz.						

*Capacidad de soporte de 1 sección Motriz y 1 Sección Loca



Especificaciones Viradores RCVC-S con Ruedas de Acero:

Modelo		RCVC 100S	RCVC 150S	RCVC 200S	RCVC 300S	RCVC 400S	RCVC 600S
Capacidad Soporte	Ton.	100	150	200	300	400	600
Capacidad de Giro	Ton.	100	150	200	300	400	600
Diámetro Depósito	mm	500-6000	1000-8000	1000-9000	1000-9000	1000-9000	1000-9000
Regulación velocidad	mm/min	120 - 1200					
Diámetro rueda	mm	580	660	130	180	178	2 x 178
Ancho rueda - Acero	mm	200	550	Poly	Poly	poly	poly
Motor AC	Kw	2 X 3	2 x 5.5	2 x 0,75	2 x 1,1	2 x 1,5	2 x 2,2
Conexión eléctrica	3Ph	380V. 50Hz.					

*Capacidad de soporte de 1 sección Motriz y 1 Sección Loca

