

E684

Experimenta la diferencia.



CUATRO VECES
CLASIFICADO COMO
MEJOR PRODUCTO



VISIÓN EN COLOR REAL



NIVELES DE PROTECCIÓN
4 A 12 SHADETRONIC®



FADETRONIC



MODO DE ESMERILADO



PROTECCIÓN
RESPIRATORIA



PINTURA
TERMORREFLECTANTE

AUTOMATIZACIÓN TOTAL CON CALIDAD ULTRA HD.

El casete antideslumbrante de la optrel **e684** ha demostrado ser el mejor de la norma 1 en las cuatro categorías de evaluación de la calidad de imagen. Lo que muestra la calidad del casete antideslumbrante optrel es su increíble adaptación al ángulo de visión: no es de extrañar que trabajar con la optrel **e684** sea tan agradable.

La regulación adaptativa del nivel de protección ajusta automáticamente el nivel de protección adecuado en la gama de niveles de protección de 5 a 13. De ello se encarga un sensor de luminosidad adicional, que mide la intensidad del arco de soldadura. Así, siempre estarás perfectamente protegido, sean cuales sean tus parámetros de trabajo. Ya no hacen falta ajustes manuales. Lo podrás poner todo a punto pulsando un botón.

El filtro UV/IR desarrollado especialmente permite la percepción realista del color, típica de optrel, y tiñe de color el mundo de la soldadura.



→ Toda la información, accesorios y repuestos

Serie sphere

Sistema de careta

N.º art.



Careta de soldar **e684**
plata negro sin pintar
azul oscuro

1006.500
1006.501
1006.502



Careta con suministro
de aire limpio **e684**
plata negro sin pintar
azul oscuro

4441.600
4441.601
4441.602



Paquete *ready-to-weld*
crystal2.0
con **swiss air** PAPR

4600.050



Paquete *ready-to-weld*
e684
con **e3000X** PAPR


4550.460

Datos técnicos

Niveles de protección	5-13
Nivel de luminosidad	4
Ajuste	ShadeTronic® o manual
Activación	encendido/apagado automático, modo de reposo
Alimentación	Células solares, batería (aprox. 3000 h de funcionamiento)
Sensibilidad	ajustable individualmente
Tiempo de conmutación	claro - oscuro: 0,17 ms a 23 °C 0,11 ms a 55 °C oscuro - claro: 0,1 s a 2,0 s (con FadeTronic)
Clasificación EN379	1/1/1/1
Temp. de funcionamiento	-10 °C a +70 °C
Condiciones de almacenamiento	entorno oscuro
Peso total	500 g
Normas	CE, ANSI, EAC, AS/NZS, cumple con CSA Z94.3

PROTECTORES DE CABEZA

Se ajusta como un guante.

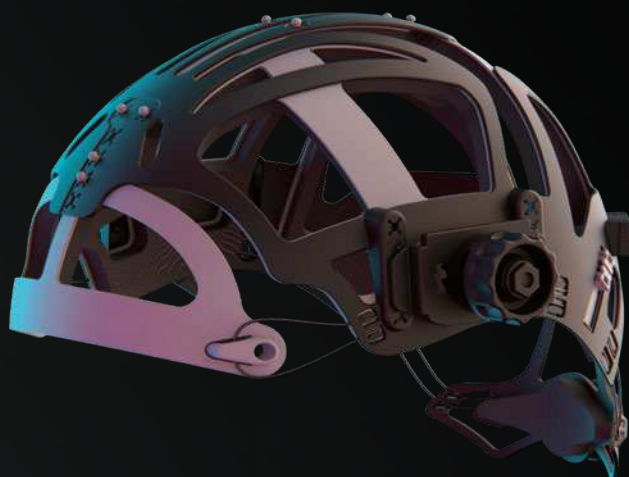

N.º art. 5003.290

El nuevo arnés optrel IsoFit® Headgear es compatible con todas las caretas de soldar y esmerilar de optrel.

El IsoFit® Headgear se ajusta en unos segundos y se adapta individualmente a cualquier tamaño de cabeza (de S a XL).



Protección contra impactos fuertes y caída de objetos.

N.º art. 5011.130 - 134

Casco protector industrial EN 397 disponible en negro, blanco, rojo, naranja y amarillo



N.º art. 5002.840

Tapa antiimpactos industrial N - PSA tipo 1
(no compatible con IsoFit® Headgear)



N.º art. 5003.530

halo: el tafilete de confort para todas las caretas optrel (no compatible con IsoFit® Headgear)

ACCESORIOS

N.º art. 8000.100

Mochila para caretas en negro/verde



N.º art. 8000.110

Bolsa e3000X en negro/verde

N.º art. 5002.900

parking buddy para la weldcap y las caretas de soldar optrel (no compatible con IsoFit® Headgear)



N.º art. 4028.016

Protector de cuero para cabeza y cuello, en negro



N.º art. 4028.031

Protector de cuero para cabeza y cuello, en negro; para caretas con suministro de aire limpio



N.º art. 4028.015

Protector de cuero para pecho, en negro



WELCOME TO THE WORLD OF OPTREL

Protecting Professionals Since 1986



Comercial de Soldadura S.A
Polígon Can Tapiolas Nave 6
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
www.codesol.com
Tel: +34 935 64 08 04
codesol@codesol.com



www.codesol.com

