

PANORAMAXX CLT

No crearás lo que ven tus ojos.



CAMPO DE VISIÓN
PANORÁMICO



CRYSTAL LENS
TECHNOLOGY CON NIVEL
DE LUMINOSIDAD 2.0



VISIÓN EN COLOR REAL



NIVELES DE PROTECCIÓN
4-12 SHADETRONIC®



FADETRONIC



DETECCIÓN DE 5 PUNTOS



OPTREL RE-CHARGE



MODO DE ESMERILADO



ISOFIT® HEADGEAR



PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

CAMPO DE VISIÓN PANORÁMICO XXL

El recorte para la nariz de la panoramaxx permite acercar el casete antideslumbrante a los ojos, lo que se traduce en un campo de visión hasta seis veces mayor que el de una careta de soldar estándar.

VISIÓN CLARA DEL BAÑO DE SOLDADURA.

La mundialmente famosa Crystal Lens Technology 2.0 ahora también está disponible en la versión **panoramaxx clt**. Una vez más, los ingenieros de optrel han sobrepasado los límites de lo posible. Prueba la tecnología de soldadura CLT y no creerás lo que ven sus ojos.



→ Toda la información, accesorios y repuestos

Serie panoramaxx



Sistema de careta

N.º art.

	Careta de soldar optrel panoramaxx clt (SN 2/4-12 ShadeTronic®), en negro	1010.200
	Careta de soldar optrel panoramaxx clt (SN 2/4-12 ShadeTronic®), en plata	1010.201
	Careta con suministro de aire limpio optrel panoramaxx clt (SN 2/4-12 ShadeTronic®), en negro	4441.780
	Careta con suministro de aire limpio optrel panoramaxx clt (SN 2/4-12 ShadeTronic®), en plata	4441.781
	Paquete <i>ready-to-weld</i> panoramaxx clt con swiss air PAPR	4600.010
	Paquete <i>ready-to-weld</i> panoramaxx clt con e3000X PAPR	4550.590

Datos técnicos

Niveles de protección	4-12
Nivel de luminosidad	2.0
Ajuste	ShadeTronic® o manual
Activación	encendido/apagado automático, modo de reposo
Alimentación	células solares, batería de polímero de litio, recargable mediante cable micro-USB, duración de la batería: 300-500 ciclos de carga
Sensibilidad	ajuste progresivo
Tiempo de conmutación	claro - oscuro: 0,090 ms a 23 °C 0,070 ms a 55 °C oscuro - claro: 0,1 s a 2,0 s (con FadeTronic)
Clasificación EN379	1/1/1/2
Temp. de funcionamiento	de -10 °C a + 55 °C
Condiciones de almace- namiento	entorno oscuro
Peso total	plata 610 g; negro 600 g

PANORAMAXX QUATTRO

La mejor visibilidad en todas las posiciones.



CAMPO DE VISIÓN
PANORÁMICO



CUATRO VECES
CLASIFICADO COMO
MEJOR PRODUCTO



VISIÓN EN COLOR REAL



NIVELES DE PROTECCIÓN
4-13 SHADETRONIC®



FADETRONIC



DETECCIÓN DE 5 PUNTOS



OPTREL RE-CHARGE



MODO DE ESMERILADO



ISO FIT® HEADGEAR



PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

PANORAMAXX 2.5

Tan versátil como tú.



CAMPO DE VISIÓN
PANORÁMICO



NIVEL DE
LUMINOSIDAD 2.5



VISIÓN EN COLOR REAL



NIVELES DE PROTECCIÓN
4-12 SHADETRONIC®



FADETRONIC



DETECCIÓN DE 5 PUNTOS



OPTREL RE-CHARGE



MODO DE ESMERILADO



ISOFIT® HEADGEAR



PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

CAMPO DE VISIÓN PANORÁMICO XXL

El recorte para la nariz de la panoramaxx permite acercar el casete antideslumbrante a los ojos, lo que se traduce en un campo de visión hasta seis veces mayor que el de una careta de soldar estándar.

EN PANTALLA GRANDE. LA PELÍCULA LA DECIDES TÚ.

Prepárate para jugar en primera división. La **panoramaxx2.5** combina su enorme campo de visión con la conocida tecnología 2.5 de optrel y ofrece una visión excelente en cualquier situación de trabajo. Ya sea para trabajos de soldadura, corte, esmerilado o enderezado. Sea cual sea tu objetivo, optrel **panoramaxx2.5** se adapta automáticamente a tu versátil abanico de tareas.



→ Toda la información, accesorios y repuestos

Serie panoramaxx


Sistema de careta	N.º art.
 Careta de soldar optrel panoramaxx2.5 (SN 2.5/5-12 ShadeTronic®), en negro 1010.000	
 Careta con suministro de aire limpio optrel panoramaxx2.5 (SN 2.5/5-12 ShadeTronic®), en negro 4441.660	
 Paquete <i>ready-to-weld</i> panoramaxx2.5 con swiss air PAPR 4600.030	
 Paquete <i>ready-to-weld</i> panoramaxx2.5 con e3000X PAPR 4550.550	

Datos técnicos

Niveles de protección	5-12
Nivel de luminosidad	2.5
Ajuste	ShadeTronic® o manual
Activación	encendido/apagado automático, modo de reposo
Alimentación	células solares, batería de polímero de litio, recargable mediante cable micro-USB, duración de la batería: 300-500 ciclos de carga
Sensibilidad	ajuste progresivo
Tiempo de conmutación	claro - oscuro: 0,090 ms a 23 °C 0,070 ms a 55 °C oscuro - claro: 0,1 s a 2,0 s (con FadeTronic)
Clasificación EN379	1/1/1/2
Temp. de funcionamiento	de -10 °C a + 55 °C
Condiciones de almacenamiento	entorno oscuro
Peso total	575 g

PROTECTORES DE CABEZA

Se ajusta como un guante.

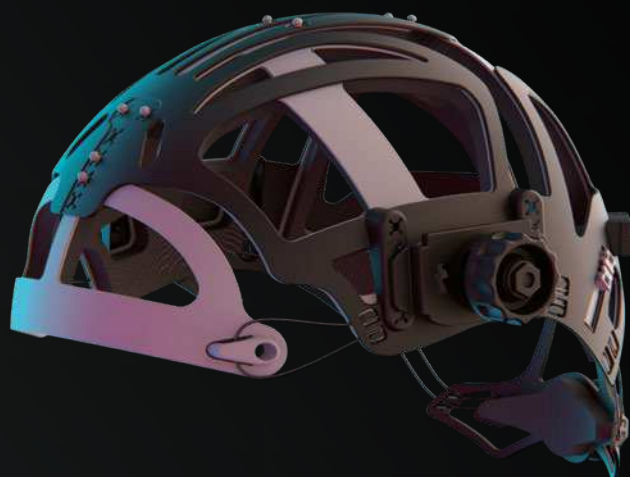

N.º art. 5003.290

El nuevo arnés optrel IsoFit® Headgear es compatible con todas las caretas de soldar y esmerilar de optrel.

El IsoFit® Headgear se ajusta en unos segundos y se adapta individualmente a cualquier tamaño de cabeza (de S a XL).



Protección contra impactos fuertes y caída de objetos.

N.º art. 5011.130 - 134

Casco protector industrial EN 397 disponible en negro, blanco, rojo, naranja y amarillo



N.º art. 5002.840

Tapa antiimpactos industrial N - PSA tipo 1 (no compatible con IsoFit® Headgear)



N.º art. 5003.530

halo: el tafilete de confort para todas las caretas optrel (no compatible con IsoFit® Headgear)

ACCESORIOS

N.º art. 8000.100

Mochila para caretas en negro/verde



N.º art. 8000.110

Bolsa e3000X en negro/verde

N.º art. 5002.900

parking buddy para la weldcap y las caretas de soldar optrel (no compatible con IsoFit® Headgear)



N.º art. 4028.016

Protector de cuero para cabeza y cuello, en negro



N.º art. 4028.031

Protector de cuero para cabeza y cuello, en negro; para caretas con suministro de aire limpio



N.º art. 4028.015

Protector de cuero para pecho, en negro



WELCOME TO THE WORLD OF OPTREL

Protecting Professionals Since 1986



Comercial de Soldadura S.A
Polígon Can Tapiolas Nave 6
08110 Montcada i Reixac, Barcelona
www.codesol.com
Tel: +34 935 64 08 04
codesol@codesol.com



www.codesol.com

