


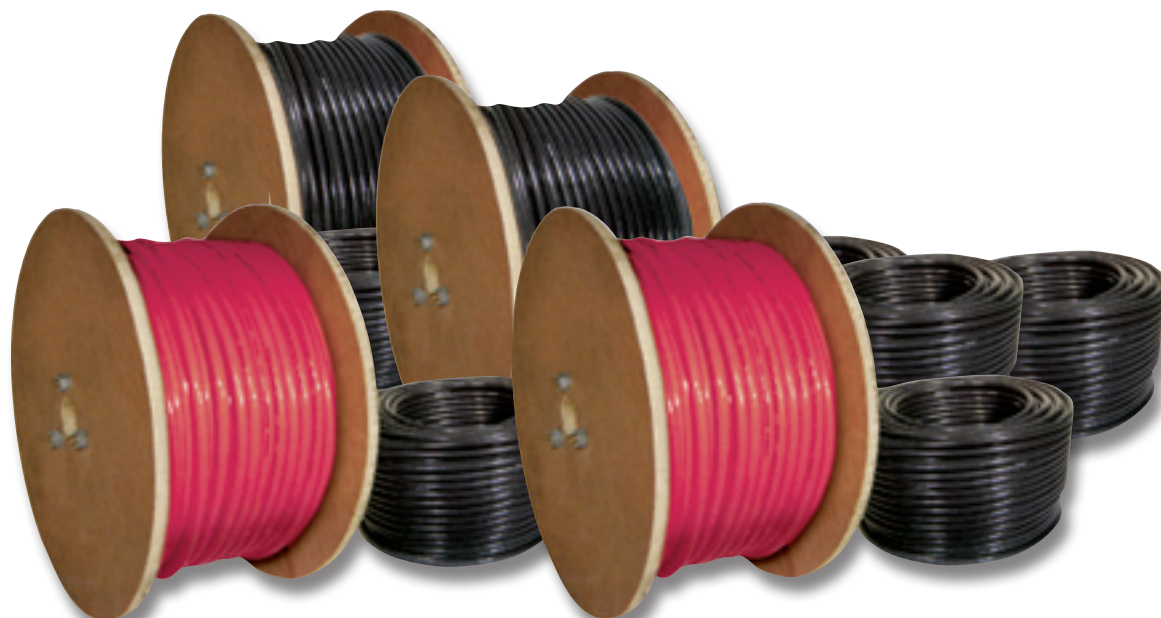

SARPREEN WELDING

HO1N2-D IMQ-HAR

MARCATURA HO1N2-D A MARCHIO IMQ - HAR

Cavo specifico per saldatura, conforme alle norme e alla direttiva Europea per la bassa tensione.

Temperatura max di esercizio: 90°C sul conduttore

Isolante: gomma tipo EM 5. Colore rivestimento: NERO

Marcatura: SARPREEN.

HO1N2-D MARKING - WITH IMQ TRADEMARK - HAR

Specific cable for welding, in compliance with standards and the European low voltage directive.

Maximum operating temperature: 90°C on conductor.

Insulating material: Type EM 5 rubber

Sheath colour: BLACK. Marking: SARPREEN.



COD.	Ø mm²	↔ m	A 100%	A 60%	A 30%	Ω Ohm/km
CAV 000 061	10	100	90	110	175	1,910
CAV 000 062	16	100	125	160	235	1,210
CAV 000 064	25	100	170	210	320	0,780
CAV 000 066	35	100	215	260	400	0,554
CAV 000 068	50	100	275	345	510	0,386
CAV 000 073	70	50	345	425	640	0,272
CAV 000 075	95	50	420	530	780	0,206
CAV 000 077	120	50	490	620	900	0,161

MADE
IN
ITALY



SARFLEX BLACK/RED

Cavo unipolare extraflessibile in rame con rivestimento in PVC (H07RVK).

Temperatura max di esercizio: 70°C sul conduttore. Colore rivestimento: NERO e ROSSO. Marcatura: SARFLEX.

Extra-flexible unipolar cable in copper with PVC (H07RVK) sheath.

Maximum operating temperature: 70°C on conductor. Sheath colour: BLACK and RED. Marking: SARFLEX.



COD.	Ø mm²	↔ m	A 100%	A 60%	A 30%	Ω Ohm/km
CAV 000 003	10	100	90	110	175	1,910
CAV 000 007	16	100	125	160	235	1,210
CAV 000 011	25	100	170	210	320	0,780
CAV 000 018	35	100	215	260	400	0,554
CAV 000 025	50	100	275	345	510	0,386
CAV 000 035	70	50	345	425	640	0,272
CAV 000 041	95	50	420	530	780	0,206
CAV 000 043	120	50	490	620	900	0,161

COD.	Ø mm²	↔ m	A 100%	A 60%	A 30%	Ω Ohm/km
CAV 000 004	10	100	90	110	175	1,910
CAV 000 008	16	100	125	160	235	1,210
CAV 000 012	25	100	170	210	320	0,780
CAV 000 022	35	100	215	260	400	0,554
CAV 000 033	50	100	275	345	510	0,386
CAV 000 036	70	50	345	425	640	0,272

MADE
IN
ITALY



CAPICORDA CABLE LUGS

Per serraggio cavo con viti a testa esagonale.

For cable clamping with hexagon head screw.



COD.	ART.	Ø mm	Ø mm	n°
GCV 000 001	A/16	16	10	10
GCV 000 002	A/25	25	10	10
GCV 000 003	A/35	35	14	10
GCV 000 004	A/50	50	14	10
GCV 000 005	A/75	95	16	5

MADE
IN
ITALY

