

# SIRIO 315


## SIRIO 315 SH



01.



02.

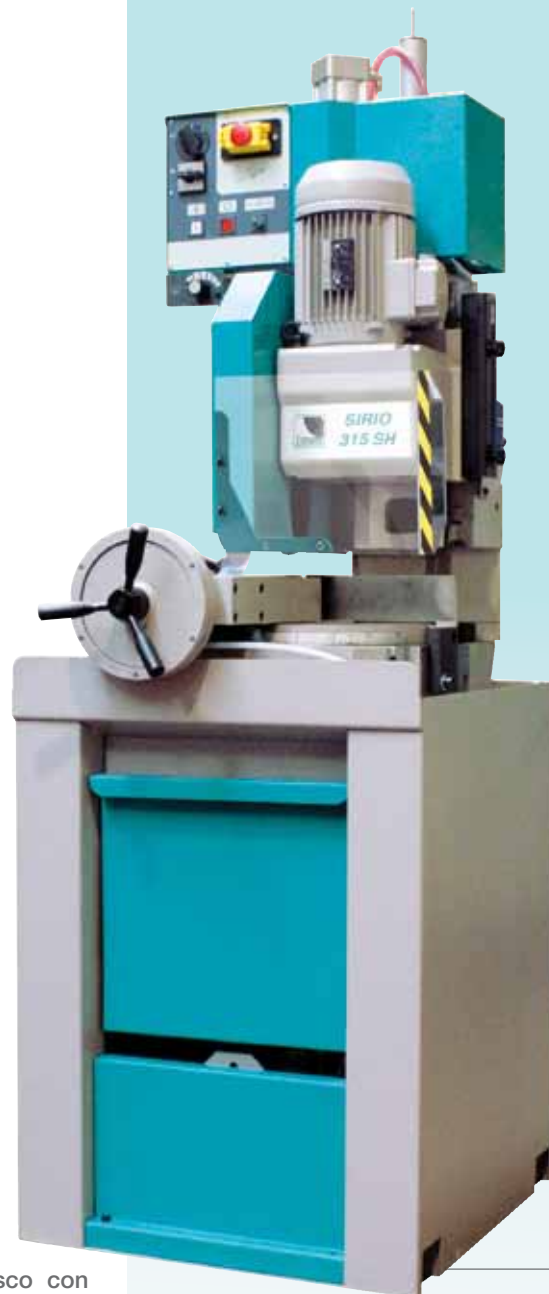

SIRIO 315 SH

**FR - Tronçonneuses manuelles à disque, à descente verticale pour coupes de 0° à 45° droite et de 0° à 60° gauche, adaptes pour couper pleins et profilés d'acier, aussi à haute résistance.**

Arbre apporte-lame diamètre 40 mm, étau avec guides réglables, glissante transversalement sur le plan de travail, positionnement et blocage rapides, dispositif anti-bavure réglable.

(02.) Butées réglables à 0° et 45° à gauche. Socle avec bac collecteur pour les copeaux et réservoir extractible, électropompe de refroidissement.

Engrenages à bain d'huile: réducteur primaire à engrenages trempées et transmission finale avec vis sans fin et couronne en bronze.

**SIRIO 315 SH:** Version semi automatique avec fonctionnement électropneumatique.

Contrôle hydraulique de la vitesse de descente de la tête.

(01.) Facilité de réglage des positions de début et fin de coupe à travers de deux fin de course. Approche et remontée rapide à fin coupe.

**ES - Tronzadora de disco con descenso vertical, de elevada precisión de corte, adecuada para cortes macizos y perfilados de acero incluso acero inoxidable.**

Cabeza giratoria entre 45° a la derecha y 60° a la izquierda, se desplaza sobre guías ajustables de cola de milano. Engranajes en baño de aceite con: reducción primaria de engranajes templados y transmisión final con tornillos sin fin y corona de bronce. Interruptor general con bloqueo; protección térmica para proteger el motor; mordaza con guías ajustables, se puede deslizar transversalmente sobre el plano de trabajo con colocación y bloqueo rápidos; dispositivo antirrebaba ajustable; (02.) cortes ajustables a 0° y 45° a la izquierda. Columna con cajón recoge virutas y depósito extraíbles; electrobomba para refrigeración lubricada; fijación con barra regulable.

**SIRIO 315 SH:** Version semiautomática con funcionamiento electro neumático. Control hidráulico de la velocidad de bajada del cabezal.

(01.) Sencilla regulacion de las posiciones de empezo y final de corte. Acercamiento y alejamiento rapido al final del corte.

La structure verticale très rigide garantie une stabilité très élevée en assurant l'absence de vibrations.

La rigida estructura vertical asegura una elevada estabilidad y quita todas las vibraciones.

### FICHE TECHNIQUE - FICHA TECNICA

|         |       |       |          |                                   |                                   |
|---------|-------|-------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|         |       |       |          |                                   |                                   |
| 0°      | 108   | 93    | 150X90   | 3~                                | 1 0 2                             |
| 45°     | 108   | 93    | 105X80   | 3~                                | 1 0 2                             |
| 60°     | 93    | 80    | 75X90    |                                   |                                   |
| 45°     | 108   | 93    | 105X80   |                                   |                                   |
|         |       |       |          |                                   |                                   |
| 1.5/1.8 | 17/33 | D 315 | 327      | B 800<br>L 900<br>H 1700<br>h 920 | B 800<br>L 900<br>H 1950<br>h 920 |
| 1.5/1.8 | 33/66 | d 40  | 360 (sh) |                                   |                                   |