



MAKE WORK
LIFE EASIER



INTELLIGENT
TORCH SOLUTIONS

ARC M SERIES

ARC

M1 Antorcha de soldadura Mig refrigerada por aire

Prestaciones	180A CO ₂ 150A gas mixto M21, EN60974-7 al 60% de ciclo de trabajo, hilo de 0,6mm-1,0mm.
Realiza sin esfuerzo las tareas cotidianas.	

Paquetes de antorchas MIG industriales ARC M.

Las antorchas M 1 se suministran con una conexión Euro como estándar y se entregan “listas para soldar” con todas las piezas de desgaste instaladas.

Referencia	5UM1-3M	5UM1-4M	5UM1-5M
Medidas	3mt	4mt	5mt



Piezas de desgaste

A Toberas

Código	Descripción	Ø	Espesor	Material
6UAM1CN	Tobera conica ø 12 mm Antorcha M1	12mm	1.0mm	Cobre
6UAM1TN	Tobera Super Conica ø10,6 mm	10.6 mm	1.0mm	Cobre

B Tubo contacto

Código	Descripción	Ø	Espesor	Material
6UAM1CT06	Tubo cto. M6 ø 0,6 mm Antorcha M1	M6'25.0	0.6 -0.023"	Cobre
6UAM1CT08	Tubo cto. M6 ø 0,8 mm Antorcha M1	M6'25.0	0.8-0.030"	Cobre
6UAM1CT09	Tubo cto. M6 ø 0,9 mm Antorcha M	M6'25.0	0.9-0.035"	Cobre
6UAM1CT10	Tubo cto. M6 ø 1,0 mm Antorcha M1	M6'25.0	1.0-0.040"	Cobre
6UAM1CT12	Tubo cto. M6 ø 1,2 mm Antorcha M1	M6'25.0	1.2-0.045"	Cobre
6UAM1CT08A	Tubo contacto Aluminio	M6'25.0	0.8-0.030"	Aluminio
6UAM1CT10A	Tubo contacto Aluminio	M6'25.0	1.0-0.040"	Aluminio
6UAM1CT12A	Tubo contacto Aluminio	M6'25.0	1.2-0.045"	Aluminio

C Portatubo Difusor


Código	Descripción	Material
6UAM1TA	Portatubo cto. M6 Antorcha M1	Latón

D Sirgas

Código	Descripción	Ø Hilo
6UAM1535-30	Sirga azul 3 m (0,6-0,9 mm) Antorcha M1	0.6-0.9mm
6UAM1535-40	Sirga azul 4 m (0,6-0,9 mm) Antorcha M1	0.6-0.9mm
6UAM1535-50	Sirga azul 5m (0,6-0,9 mm) Antorcha M1	0.6-0.9mm



Antorchas ARC M1

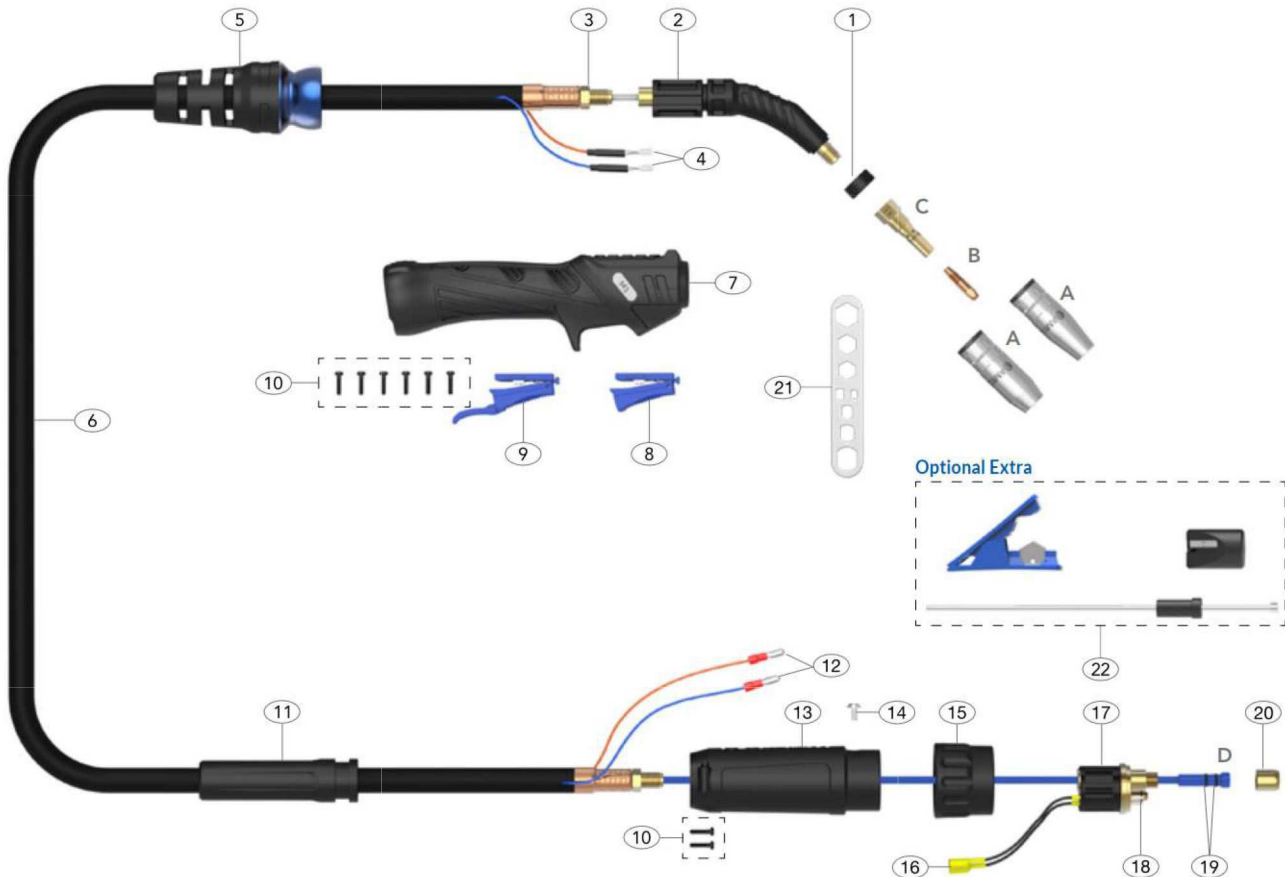

Piezas de repuesto

	Código	Descripción
1	6UAMIAP	Neck Insulator
2	6UAM1001	Swan Neck Assembly
3	6UAMI5O5	Lock Nut
4	6UAM1521	Cable Terminal
5	6UAM1514	Handle Cable Support c/w Ball Joint
6	6UAM1517-30	Ultraflex Cable Assembly x 3mt
	6UAM1517-40	Ultraflex Cable Assembly x 4mt
	6UAM1517-50	Ultraflex Cable Assembly x 5mt
7	6UAM2514	Empuñadura Antorcha M55W
8	6UAM2516	Microswitch Standard Trigger
9	6UAM2516L	Microswitch Extended Trigger
10	6UAMSPI-1	Screw Pack
11	6UAM2841	Cable Support
12	6UAM1522	Cable Terminal Male
13	6UAM2578/S	Gun Plug Housing
14	6UAML1541	Gun Plug Screw
15	6UAMC1519/S	Tuerca trasera sop. adaptador Antorcha M22
16	6UAM1523	Gun Plug Terminal Female
17	6UAM1528	Bombin trasero Antorcha M22 Con banannas flotantes
18	6UAM1524	Gun Plug 'O' Ring
19	6UAMLOR	Liner 'O' Ring
20	6UAM1826	Liner Retaining Nut
21	6UAMWS	Llave Recambios Mig
	Optional Extra	
22	6UAMCLST-KITS	Kit instalacion sirga para aluminio

ARC

M4 Antorcha de soldadura Mig refrigerada por aire

Prestaciones 350A CO₂ 320A Hilo gas M21, EN60974-7 al 60% de ciclo de trabajo, hilo de 1.0mm-1,2mm.

Realiza sin esfuerzo las tareas cotidianas.

Paquetes de antorchas MIG industriales ARC M.

Las antorchas M4 se suministran con una conexión Euro como estándar y se entregan "listas para soldar" con todas las piezas de desgaste instaladas.

Referencia	5UM4-3M	5UM4-4M	5UM4-5M
Medidas	3mt	4mt	5mt



A Toberas

Código	Descripción	Ø	Espesor	Material
6UAM4CN	Tobera conica ø 15 mm Antorcha M4	15mm	2.25mm	Cobre
6UAM4TN	Tobera Super Conica ø10,6 mm	13mm	2.25mm	Cobre
6UAM4CYN	Tobera Cilíndrica	21mm	2.25mm	Cobre

B Tubo contacto


Código	Descripción	Ø	Espesor	Material
Serie Estándar				
6UAM6WCT09	Tubo Contacto M10 ø 0,9 mm CuCrZr	M10'35.5	0.9- 0.035"	CuCrZr
6UAM6WCT10	Tubo Contacto M10 ø 1,0 mm CuCrZr	M10'35.5	1.0-0.040"	CuCrZr
6UAM6WCT12	Tubo Contacto M10 ø 1,2 mm CuCrZr	M10'35.5	1.2-0.045"	CuCrZr
Serie A				
6UAM6WCT10A	Tubo contacto M10 Aluminio ø 1,0	M10"35.5	1.0-0.040"	CuCrZr
6UAM6WCT12A	Tubo contacto M10 Aluminio ø 1,2	M10"35.5	1.2-0.045"	CuCrZr

C Portatubo Difusor

Código	Descripción	Material
6UAM4TAB	Portatubo cto. Latón Antorcha M4	Latón
6UAM4TAC	Portatubo cto. Cobre Antorcha M4	Cobre

D Sirgas

Código	Descripción	Ø Hilo
6UAM2524-30	Sirga rosa 3 m (1.0-1.2 mm) Antorcha M4	1.0-1.2mm
6UAM2524-40	Sirga rosa 4 m (1.0-1.2 mm) Antorcha M4	1.0-1.2mm
6UAM2524-50	Sirga rosa 5m (1.0-1.2 mm) Antorcha M4	1.0-1.2mm

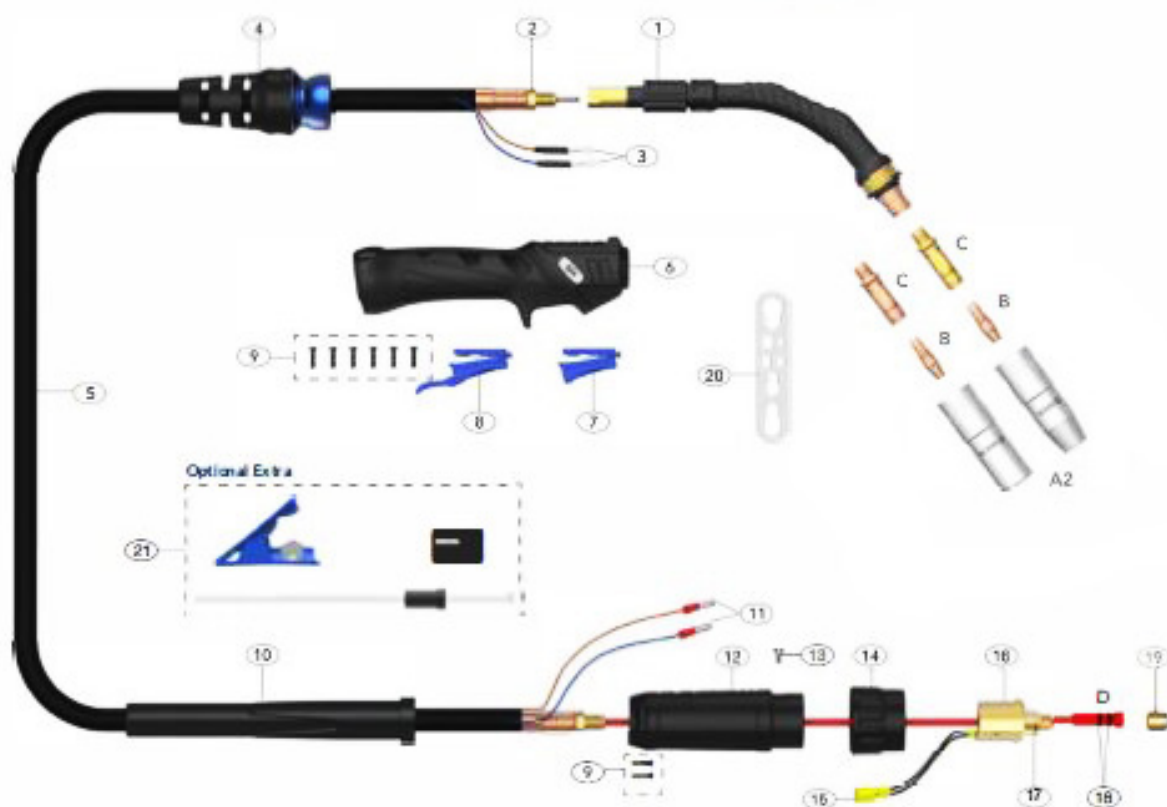

Piezas de repuesto

	Código	Descripción
1	6UAM4001	Cuello Antorcha M4
2	6UAM1505	Lock Nut
3	6UAM1521	Cable Terminal
4	6UAM1514	Handle Cable Support c/w Ball Joint
5	60AM4003CW-30	Ultraflex Cable Assembly x 3mt
	60AM4003CW-40	Ultraflex Cable Assembly x 4mt
	60AM4003CW-30	Ultraflex Cable Assembly x Smt
6	6UAM2514	Empuñadura Antorcha M55W
7	6UAM2516	Micro Empuñadura Antorcha
8	6UAM2516L	Microswitch Extended Trigger
9	6UAMSPI-1	Screw Pack
10	6UAMPA3541	Cable Support
11	6UAM1522	Cable Terminal Male
12	6UAM2578/L	Gun Plug Housing
13	6UAM1526	Gun Plug Screw
14	6UAMC1519	Gun Plug Nut
15	6UAM1523	Gun Plug Terminal Female
16	6UAM1528S	Hybrid Gun Plug Body c/w Spring Pins
17	6UAM1524	Gun Plug 'O' Ring
18	6UAMLOR	Liner 'O' Ring
19	6UAM1826	Liner Retaining Nut
20	6UAMWS	Wear Parts Spanner
	Optional Extra	
21	6UAMCLST-KITS	Combi-Liner Set-up kit

ARC**M6OSW** Antorcha de soldadura MIG refrigerada por agua

580A C02, 560A mixed gas M21, 400A pulse@100%
 Max. carga 24kw con 1600W refrigerado por agua, 0.9mm-2.0mm hilo

550A C02, 520A mixed gas M21, 360A pulse@100%
 Max. carga 23kw con 1200W refrigerado por agua, 0.9mm-2.0mm hilo

Ideal para aplicaciones de acero pesado y de alta deposición

PAQUETES DE ANTORCHAS MIG DE ALTO RENDIMIENTO ARC M

Las antorchas M6OSW se suministran con una terminación Euro de serie y se entregan “lista para soldar” con todas las piezas de desgaste montadas.

Referencia	5UM60SW-3M	5UM60SW-4M
Medidas	3mt	4mt

**Piezas de recambio****A Toberas**

Código	Descripción	Ø	Espesor	Material
6UAM6OSWCN	Tobera cónica	15mm	3mm	Cobre
6UAM6OSWTN	Tobera super cónica	13mm	3mm	Cobre

B Anillo fijación tobera

Código	Descripción	Ø	Material
6UAM6OSWCNR	Anillo fijacion tobera	28.5mm	Latón



Antorchas ARC M6OSW

C Tubo Contacto

Código	Descripción	Ø	Espesor	Material
Serie Estándar				
6UAM6WCT09	Tubo Contacto M10 ø 0,9 mm CuCrZr	M10'35.5	0.9- 0.035"	CuCrZr
6UAM6WCT10	Tubo Contacto M10 ø 1,0 mm CuCrZr	M10'35.5	1.0-0.040"	CuCrZr
6UAM6WCT12	Tubo Contacto M10 ø 1,2 mm CuCrZr	M10'35.5	1.2-0.045"	CuCrZr
6UAM6WCT14	Tubo Contacto M10 ø 1,4 mm CuCrZr	M10'35.5	1.4-0.055"	CuCrZr
6UAM6WCT16	Tubo Contacto M10 ø 1,6 mm CuCrZr	M10'35.5	1.6-0.063"	CuCrZr
6UAM6WCT20	Tubo Contacto M10 ø 2,0 mm CuCrZr	M10'35.5	2.0-0.080"	CuCrZr
Serie A				
6UAM6WCT10A	Tubo contacto M10 Aluminio ø 1,0	M10"35.5	1.0-0.040"	Alum.
6UAM6WCT12A	Tubo contacto M10 Aluminio ø 1,2	M10"35.5	1.2-0.045"	Alum.
6UAM6WCT16A	Tubo contacto M10 Aluminio ø 1,6	M10"35.5	1.6-0.063"	Alum.
6UAM6WCT20A	Tubo contacto M10 Aluminio ø 2,0	M10"35.5	2.0-0.080"	Alum.

D Adaptadores de boquilla

Código	Descripción	Ø	Espesor	Material
6UAM6OSWTAC-20	Portatubo cto. cobre 2.0mm Recess			Cobre
6UAM6OSWTAC-45	Porta tubo cto cobre 4.5mm Recess			Cobre
6UAM6OSWTAB-20	Adaptor 2.0mm Recess			Latón
6UAM6OSWTAB-45	Tip Adaptar 4.5mm Recess			Latón

E Aislante Portatubo


Código	Descripción	Ø	Espesor	Material
6UAM6OSWTAI	Aislante Portatubo cto.			

F Aislante

Código	Descripción	Ø	Espesor	Material
6UAM6OSWTAIG	Junta aislante			

G Sirgas

Código	Descripción	Ø Hilo	Espesor	Material
6UAM6OSWL-1012-30	Sirga Aluminio 3m	1.0-1.2mm		
6UAM6O9-NL-1012-40	Sirga Aluminio 4m	1.0-1.2mm		
6UAM6OSWL-1620-30	Sirga Aluminio 3m	1.6-2.0mm		
6UAM6OSWL-1620-40	Sirga Aluminio 4m	1.6-2.0mm		

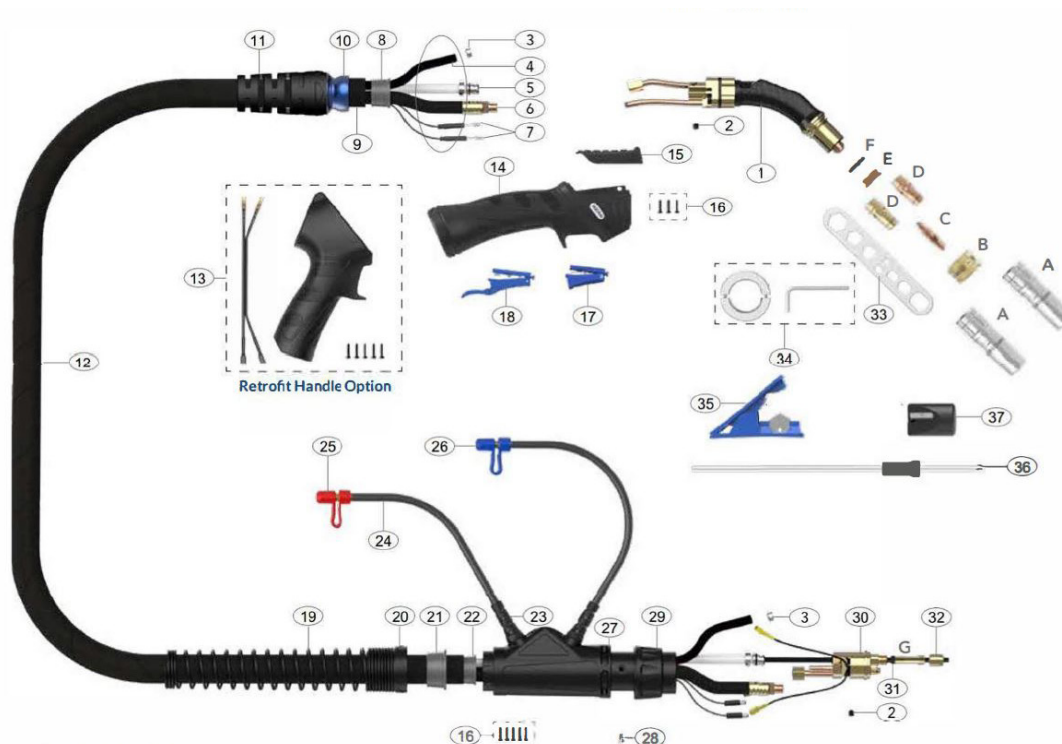

Piezas de recambio

	Código	Descripción
1	6UM6002OSW	Swan Neck Assembly OSW
2	6UAM6X6	Outer Liner Retaining Screw
3	6UAM5024	Water Hose Clarrp 10mm
8	6UAMS8010	Canvas Cover Retainer
10	6UAM3208-1	Ball Joint
11	6UAMS3208-S	Manguito Rotula Empuñadura
14	6UAM2515	Empuñadura Antorcha
15	6UAM2515-C	Cubierta Empuñadura
16	6UAMSPI-1	Screw Pack
17	6UAM2516	M icroswitch Standard Trigger
18	6UAM2516L	Microswitch Extended Trigger
19	6UAM8027	Muelle trasero
20	6UAM8028	Housing Lock Nut
21	6UAM8009	Canvas Cover Clamp
22	6UAM8010	Canvas Cover Retainer
23	6UAM1820	Hose Support
24	6UAM5017	Water Outlet Hose Assembly
25	6UAM80320	Red Cap Stopper
26	6UAM80310	Blue Cap Stopper
27	6UAM5022	Housing Assembly
28	6UAM1526	Gun Plug Screw (M4 x 0.7)
29	6UAM1519	Gun Plug Nut
30	6UAM5098	Water-Cooled Plug Body Assembly
31	AMOSWLG	Soft Wire Liner Gasket
32	6UAM1826	Liner Retaining Nut
33	6UAMWS	Wear Parts Spanner
34	6UM6WN-DT	Nozzle Ring Disassembly Tool

	Código	Descripción
35	6UAM6OSWLO	Soft Wire Liner Cutter
36	6UAMOSW-PT	Soft Wire Liner Position J ig
37	6UAMOSW-LC	Soft Wire Liner Sharpener

Opción de empuñadura de recambio

	Código	Descripción
13	6UAMP2515	Pistol Handle Assembly

	Código	Descripción	
4	6UAM5012-30	Water Inlet Hose Assembly	3m
4	6UAM5012-40	Water Inlet Hose Assembly	4m
5	6UAM6008-30	Outer Liner Assembly	3m
5	6UAM6008-40	Outer Liner Assembly	4m
6	6UAM6015-30	Cable cte. Agua	3m
6	6UAM6015-40	Cable cte. Agua	4m
7	6UAM5010-30	Switch Lead Assembly	3m
7	6UAM5010-40	Switch Lead Assembly	4m
9	6UAM5019-30	Complete Cable Assembly	3m
9	6UAM5019-40	Complete Cable Assembly	4m

ARC**M6W Antorcha de soldadura MIG refrigerada por agua**

550A C02, 530A mezcla de gas M21, 380A pulse @100%
Max. carga 24kw con 1600W refrigerado por agua, 0.9mm-2.0mm hilo.

530A C02, 480A mezcla de gas M21, 350A pulse @100%
Max. carga 22kw con 1200W refrigerado por agua, 0.9mm-2.0mm hilo

Ideal para aplicaciones de acero pesado y de alta deposición

PAQUETES DE ANTORCHAS MIG DE ALTO RENDIMIENTO ARC M

Las antorchas M6W se suministran con una terminación Euro de serie y se entregan “lista para soldar” con todas las piezas de desgaste montadas.

Referencia	5UM6W-3M	5UM6W-4M	5UM6W-5M
Medidas	3mt	4mt	5mt

**Piezas de recambio****A Toberas**

Código	Descripción	Ø	Espesor	Material
6UAM6WCN	Tobera cónica	16mm	2.5mm	Cobre
6UAM6WTN	Tobera super cónica	14mm	2.5mm	Cobre

B Anillo fijación tobera

Código	Descripción	Ø	Material
6UAM6WCNR	Anillo de fijación de Tobera	30.5mm	Latón



Antorchas ARC M6W

C Tubo Contacto

Código	Descripción	Ø	Espesor	Material
Serie Estándar				
6UAM6WCT08	Tubo Contacto M10 ø 0,8 mm CuCrZr	M10'35.5	0.9- 0.030"	CuCrZr
6UAM6WCT09	Tubo Contacto M10 ø 0,9 mm CuCrZr	M10'35.5	0.9- 0.035"	CuCrZr
6UAM6WCT10	Tubo Contacto M10 ø 1,0 mm CuCrZr	M10'35.5	1.0-0.040"	CuCrZr
6UAM6WCT12	Tubo Contacto M10 ø 1,2 mm CuCrZr	M10'35.5	1.2-0.045"	CuCrZr
6UAM6WCT14	Tubo Contacto M10 ø 1,4 mm CuCrZr	M10'35.5	1.4-0.055"	CuCrZr
Serie A				
6UAM6WCT08A	Tubo contacto M10 Aluminio ø 0,8	M10"35.5	0.8 - 0.030"	CuCrZr
6UAM6WCT10A	Tubo contacto M10 Aluminio ø 1,0	M10"35.5	1.0-0.040"	CuCrZr
6UAM6WCT12A	Tubo contacto M10 Aluminio ø 1,2	M10"35.5	1.2-0.045"	CuCrZr
6UAM6WCT16A	Tubo contacto M10 Aluminio ø 1,6	M10"35.5	1.6-0.063"	CuCrZr
6UAM6WCT20A	Tubo contacto M10 Aluminio ø 2,0	M10"35.5	2.0-0.080"	CuCrZr

D Adaptadores de boquilla


Código	Descripción	Ø	Espesor	Material
6UAM6WTAC-20	Portatubo cto. Cobre 2.0mm Recess			Cobre
6UAM6WTAC-45	Portatubo cto. Cobre M10			Cobre
6UAM6WTAB-20	Portatubo contacto Latón 2mm			Latón
6UAM6WTAB-45	Portatubo contacto Latón 4,5mm			Latón

E Aislante Portatubo

Código	Descripción	Ø	Espesor	Material
6UAM6WTAI	Aislante Portatubo contacto			

F Sirgas

Código	Descripción	Ø Hilo	Espesor	Material
6UAM6SL -1012-30	Sirga roja 3 m	(1,0-1,2 mm)		
6UAM6SL-1012-40	Sirga roja 4 m	(1,0-1,2 mm)		
6UAM6SL-1012-50	Sirga roja 5 m	(1,0-1,2 mm)		
6UAM6SL-16-30	Sirga amarilla 3 m	(1,6 mm)		
6UAM6SL-16-40	Sirga amarilla 4 m	(1,6 mm)		
6UAM6SL-16-50	Sirga amarilla 5 m	(1,6 mm)		
6UAM6SL -20-30	Sirga verde 3 m	(2,0 mm)		
6UAM6SL-20-40	Sirga verde 4 m	(2,0 mm)		
6UAM6SL-20-50	Sirga verde 5 m	(2,0 mm)		

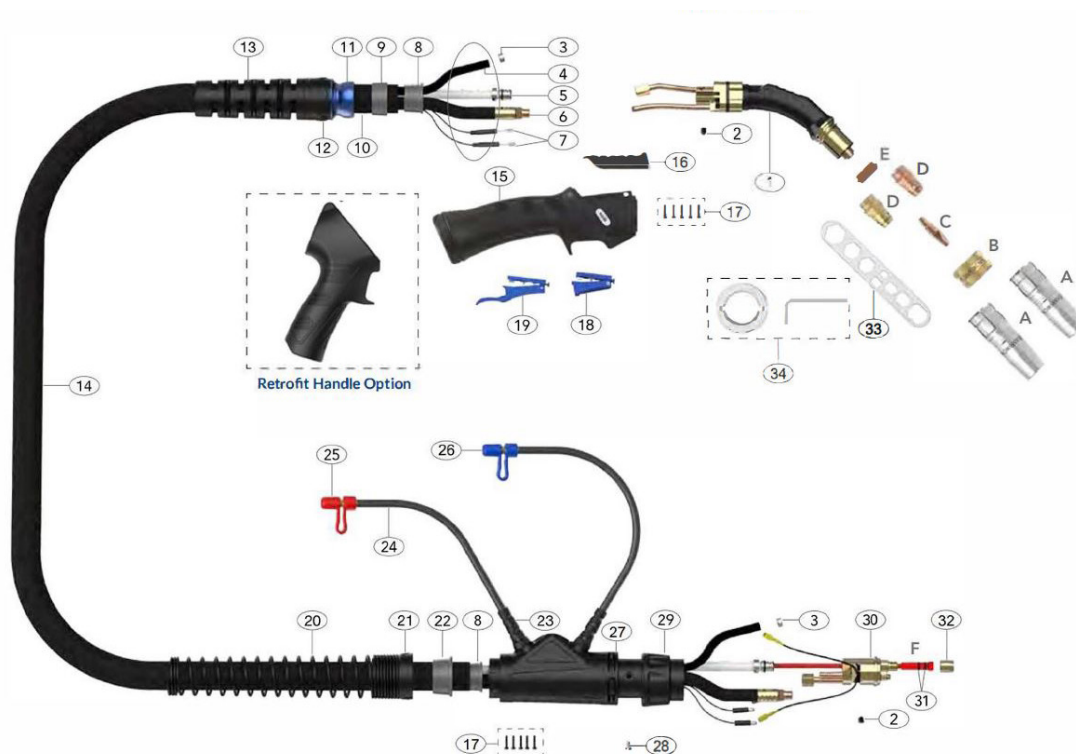

Piezas de recambio

	Código	Descripción
1	6UAM6002	Cuello Antorcha M6W
2	6UAM6X6	Outer Liner Retaining Screw
3	AM5024	Water Hose Clamp 10mm
8	6UAMS8010	Canvas Cover Retainer
9	6UAM3235	Sheath Block
11	6UAMS3208-1	Rotula Empuñadura
12	6U AM3208-2	Ball Joint Nut
13	6UAM3208-S	Cable Support
15	6UAM2515	Empuñadura Antorcha
16	6UAM2515-C	Cubierta Empuñadura Antorcha
17	6UAMSPI-1	Screw Pack
18	6UAM2516	Micro Empuñadura
19	6UAM2516L	Microswitch Extended Trigger Assembly
20	6UAM8027	Muelle trasero
21	6UAM8028	Housing Lock Nut
22	6UAM8009	Canvas Cover Clamp
23	6UAM1820	Hose Support
24	6UAM5017	Water Outlet Hose Assembly
25	6UAM80320	Red Cap Stopper
26	6UAM80310	Blue Cap Stopper
27	6UAM5022	Housing Assembly
28	6UAM1526	Gun Plug Screw (M4 x 0.7)
29	6UAM1519	Gun Plug Nut
30	6UAM5098	Water-Cooled Plug Body Assembly
31	AMLOR	Liner 'O' Ring

	Código	Descripción
32	6UAM1826	Liner Retaining Nut
33	6UAMWS	Llave Recambios Mig
34	6UM6WN-DT	Nozzle Ring Disassembly Tool

Opción de empuñadura de recambio

Código	Descripción
6UAMP2515	Pistol Handle Assembly

	Código	Descripción	
4	6UAM5012-30	Water Inlet Hose Assembly	3m
4	6UAM5012-40	Water Inlet Hose Assembly	4m
4	6UAM5012-50	Water Inlet Hose Assembly	5m
5	6UAM6008-30	Outer Liner Assembly	3m
5	6UAM6008-40	Outer Liner Assembly	4m
5	6UAM6008-50	Guia Hilos 5 M	5m
6	6UAM6015-30	Cable cte. Agua	3m
6	6UAM6015-40	Cable cte. Agua	4m
6	6UAM6015-50	Cable cte. Agua	5m
7	6UAM5010-30	Switch Lead Assembly	3m
7	6UAM5010-40	Switch Lead Assembly	4m
7	6UAM5010-50	Switch Lead Assembly	5m
10	6UAM5506-30	Complete Cable Assembly	3m
10	6UAM5506-40	Complete Cable Assembly	4m
10	6UAM5506-50	Complete Cable Assembly	5m
14	AM6006-30	Complete Cable Assembly	3m
14	AM6006-40	Complete Cable Assembly	4m
14	AM6006-50	Complete Cable Assembly	5m


M22 Antorcha de soldadura Mig refrigerada por aire

Paquetes de antorchas MIG industriales ARC M.

Las antorchas M22 se suministran con una conexión Euro como estándar y se entregan “listas para soldar” con todas las piezas de desgaste instaladas.

Prestaciones	250A C02, 220A mixed gas M21, 120A pulse. EN60974-7@ 60% Ciclo de trabajo. 0.8mm-1.2mm Hilo
Realiza sin esfuerzo las tareas cotidianas.	

Referencia	5UM22-3M	5UM22-4M	5UM22-5M
Medidas	3mt	4mt	5mt

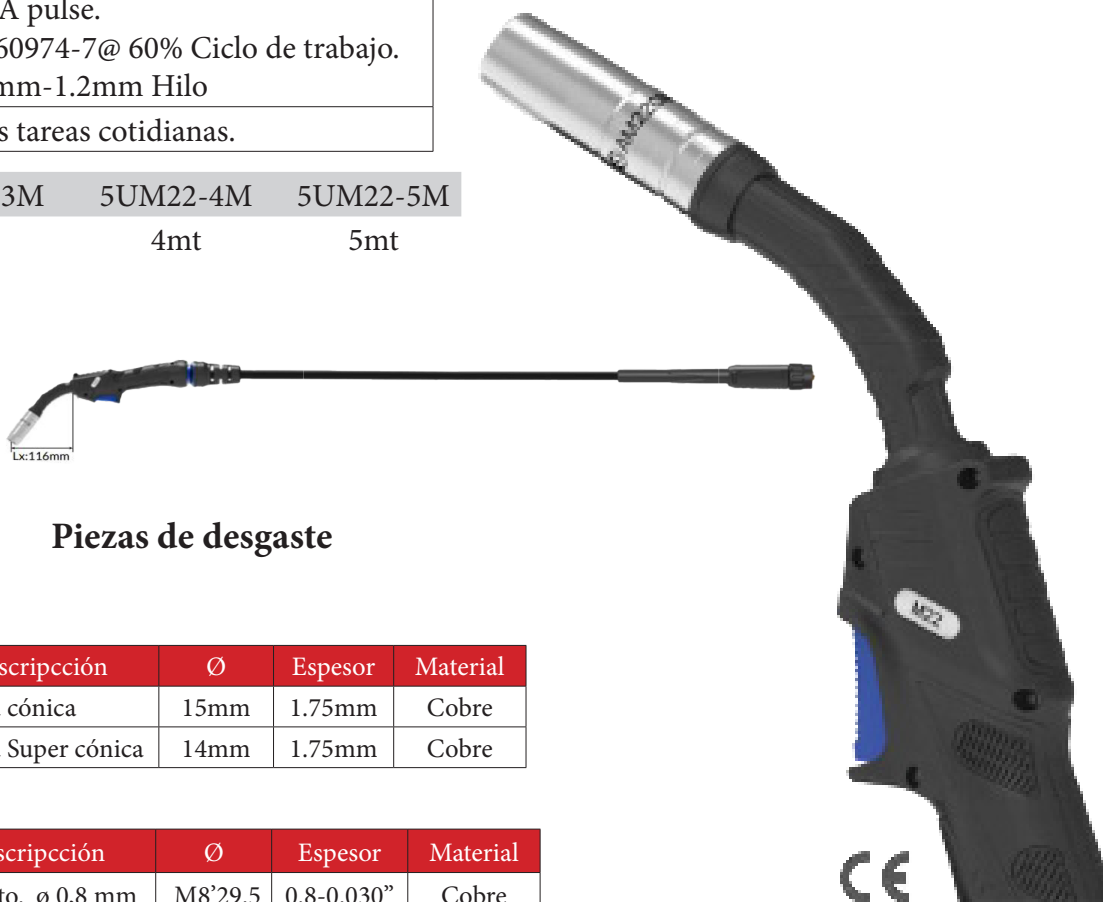

Piezas de desgaste

A Toberas

Código	Descripción	Ø	Espesor	Material
6UAM22CN	Tobera cónica	15mm	1.75mm	Cobre
6UAM22TN	Tobera Super cónica	14mm	1.75mm	Cobre

B Tubo contacto


Código	Descripción	Ø	Espesor	Material
6UAM2CT08	Tubo cto. ø 0,8 mm	M8'29.5	0.8-0.030"	Cobre
6UAM2CT09	Tubo cto. ø 0,9 mm	M8'29.5	0.9 -0.035"	Cobre
6UAM2CT10	Tubo cto. ø 1,0 mm	M8'29.5	1.0-0.040"	Cobre
6UAM2CT12	Tubo cto. ø 1,2 mm	M8'29.5	1.2 -0.045"	Cobre
6UAM2CT08A	Tubo cto. ø 0,8 mm	M8'29.5	0.8 -0.030"	Aluminio
6UAM2CT10A	Tubo cto. ø 1,0 mm	M8'29.5	1.0 -0.040"	Aluminio
6UAM2CT12A	Tubo cto. ø 1,2 mm	M8'29.5	1.2-0.045"	Aluminio

C Porta Tubo

Código	Descripción	Material
6UAM22TA	Portatubo cto. M8	Latón

D Sirgas

Código	Descripción	Ø Hilo
6UAM2524-30	Sirga roja 3m	1,0-1,2 mm
6UAM2524-40	Sirga roja 4 m	1,0-1,2 mm
6UAM2524-50	Sirga roja 5 m	1,0-1,2 mm

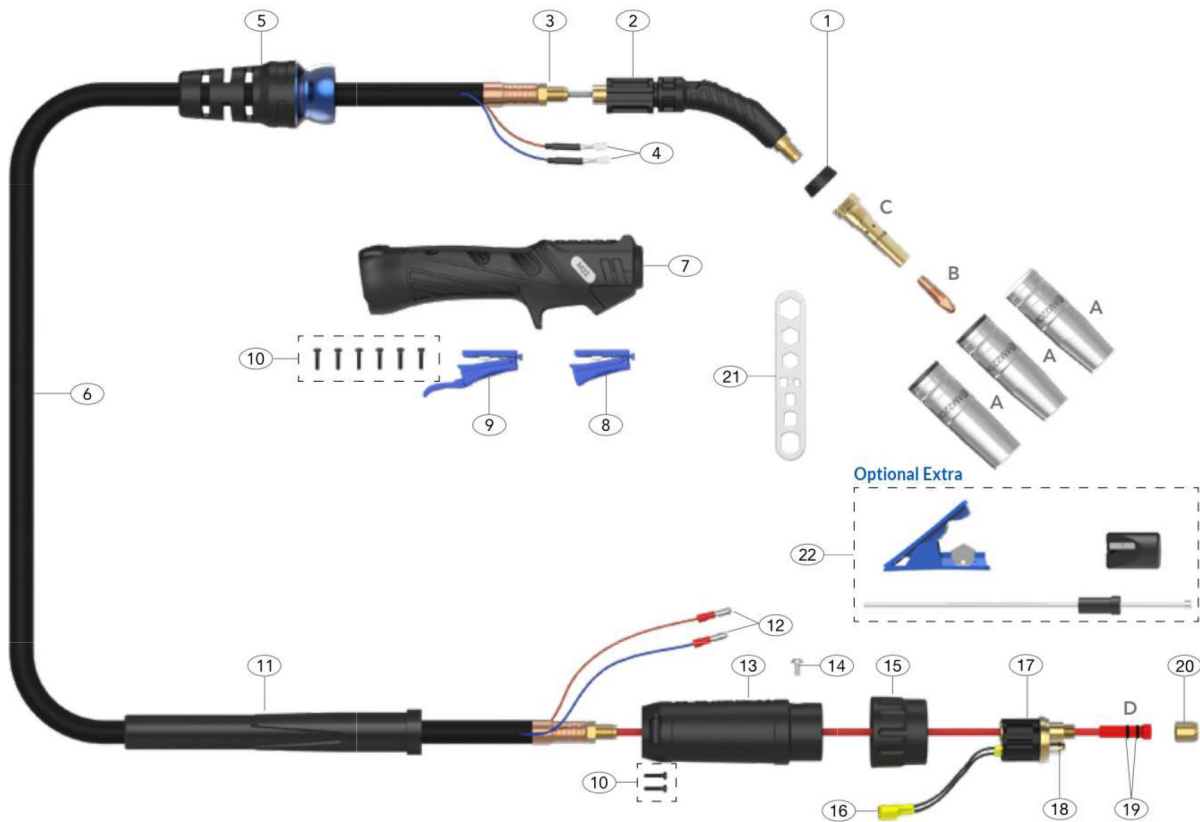

	Código	Descripción
1	6UAM2AP	Neck Insulator
2	6UAM22001	Swan Neck Assembly
3	6UAM1505	Lock Nut
4	6UAM1521	Cable Terminal
5	6UAM1514	Handle Cable Support c/w Ball Joint
6	6UAM2603-30	Ultraflex Cable Assembly x 3mt
	6UAM2603-40	Ultraflex Cable Assembly x 4mt
	6UAM2603-50	Ultraflex Cable Assembly x 5mt
7	6UAM2514	Handle Kit
8	6UAM2516	Microswitch Standard Trigger
9	6UAM2516L	Microswitch Extended Trigger
10	6UAMSP1-1	Screw Pack
11	6UAMPA3541	Cable Support
12	6UAM1522	Cable Terminal Male
13	6UAM2578/L	Gun Plug Housing
14	6UAML1541	Gun Plug Screw
15	6UAMC1519/S	Gun Plug Nut
16	6UAM1523	Gun Plug Terminal Female
17	6UAM1528	Hybrid Gun Plug Body c/w Spring Pins
18	6UAM1524	Gun Plug 'O' Ring
19	6UAMLOR	Liner 'O' Ring
20	6UAM1826	Liner Retaining Nut
21	6UAMWS	Wear Parts Spanner
	Optional Extra	
22	6UAMCLST-KITS	Combi-Liner Set-up kit

M55W Antorcha de soldadura MIG refrigerada por agua

580A CO₂, 560A gas mixto M21, 400A pulso al 100%.
Carga máxima de 25KW con refrigerador de agua de 1600W.
Hilo de 0.9mm-2.0mm.


SSOA CO₂, 530A gas mixto M21, 360A pulso al 100%.
Carga máxima de 23KW con refrigeración por agua de 1200W.
Hilo de 0.9mm-2.0mm.

Paquetes de antorchas MIG industriales ARC M.

Las antorchas M55W se suministran con una conexión Euro como estándar y se entregan "listas para soldar" con una configuración M 10.

Referencia	5UM55-3M	5UM55-4M	5UM55-5M
Medidas	3mt	4mt	5mt

Antorchas ARC M55W

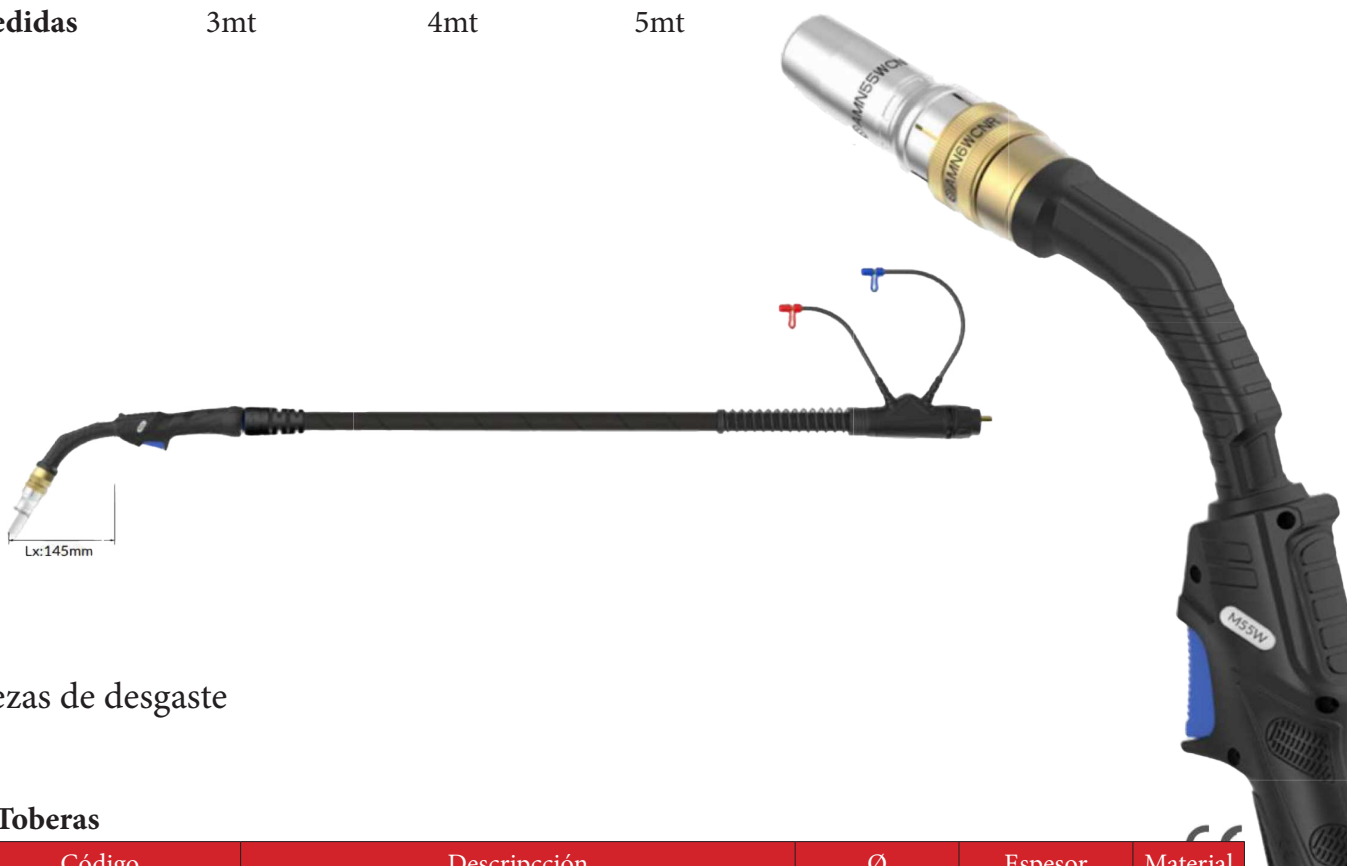

Piezas de desgaste

A Toberas

Código	Descripción	Ø	Espesor	Material
6UAM55WCN	Tobera cónica	15mm	3.0mm	Cobre
6UAM55WTN	Tobera super cónica	13mm	3.0mm	Cobre
6UAM55WCN-C	Tobera cónica con anillo de fijación	15mm	3.0mm	Cobre

B Anillo fijación tobera

Código	Descripción	Ø	Material
6UAM6WCNR	Anillo fijación Tobera	30.5mm	Latón

C Tubo Contacto

Código	Descripción	Ø	Espesor	Material
Serie Estándar				
6UAM6WCT09	Tubo cto. M10 ø 0,9 mm CuCrZr	M10'35.5	0.9- 0.035"	CuCrZr
6UAM6WCT10	Tubo cto. M10 ø 1,0 mm CuCrZr	M10'35.5	1.0-0.040"	CuCrZr
6UAM6WCT12	Tubo cto. M10 ø 1,2 mm CuCrZr	M10'35.5	1.2-0.045"	CuCrZr
6UAM6WCT14	Tubo cto. M10 ø 1,4 mm CuCrZr	M10'35.5	1.4-0.055"	CuCrZr
6UAM6WCT16	Tubo cto. M10 ø 1,6 mm CuCrZr	M10'35.5	1.6-0.063"	CuCrZr
6UAM6WCT20	Tubo cto. M10 ø 2,0 mm CuCrZr	M10'35.5	2.0-0.080"	CuCrZr
Serie A				
6UAM6WCT10A	Tubo cto. M10 ø 1,0 mm Aluminio	M10'35.5	1.0-0.040"	Alumin.
6UAM6WCT12A	Tubo cto. M10 ø 1,2 mm Aluminio	M10'35.5	1.2-0.045"	Alumin.
6UAM6WCT16A	Tubo cto. M10 ø 1,6 mm Aluminio	M10'35.5	1.6-0.063"	Alumin.
6UAM6WCT20A	Tubo cto. M10 ø 2,0 mm Aluminio	M10'35.5	2.0-0.080"	Alumin.

D Adaptadores


Código	Descripción	Ø	Espesor	Material
6UAM6OSWTAC-20	Portatubo cto. Cobre 2.0mm Recess			Cobre
6UAM6OSWTAC-45	Portatubo cto. Cobre e 4.5mm Recess			Cobre
6UAM6OSWTAB-20	Portatubo 2.0mm Recess			Latón
6UAM6OSWTAB-45	Portatubo 4.5mm Recess			Latón

E Aislante Portatubo

Código	Descripción	Ø	Espesor	Material
6UAM55WTAI	Aislante Portatubo cto. Antorcha M55W			

D Sirgas

Código	Descripción	Ø Hilo	Espesor	Material
6UAM6SL -1012-30	Sirga roja 3 m	(1,0-1,2 mm)		
6UAM6SL-1012-40	Sirga roja 4 m	(1,0-1,2 mm)		
6UAM6SL-1012-50	Sirga roja 5 m	(1,0-1,2 mm)		
6UAM6SL-16-30	Sirga amarilla 3 m	(1,6 mm)		
6UAM6SL-16-40	Sirga amarilla 4 m	(1,6 mm)		
6UAM6SL-16-50	Sirga amarilla 5 m	(1,6 mm)		
6UAM6SL -20-30	Sirga verde 3 m	(2,0 mm)		
6UAM6SL-20-40	Sirga verde 4 m	(2,0 mm)		
6UAM6SL-20-50	Sirga verde 5 m(2,0 mm)	(2,0 mm)		
6UAM6OSWL-1012-30	Sirga aluminio 3 m	(1,0-1,2 mm)		
6UAM6OSWL-1012-40	Sirga aluminio 4 m	(1,0-1,2 mm)		
6UAM6OSWL-1620-30	Sirga aluminio 3 m	(1,6-2,0 mm)		
6UAM6OSWL -1620-40	Sirga aluminio 4 m	(1,6-2,0 mm)		

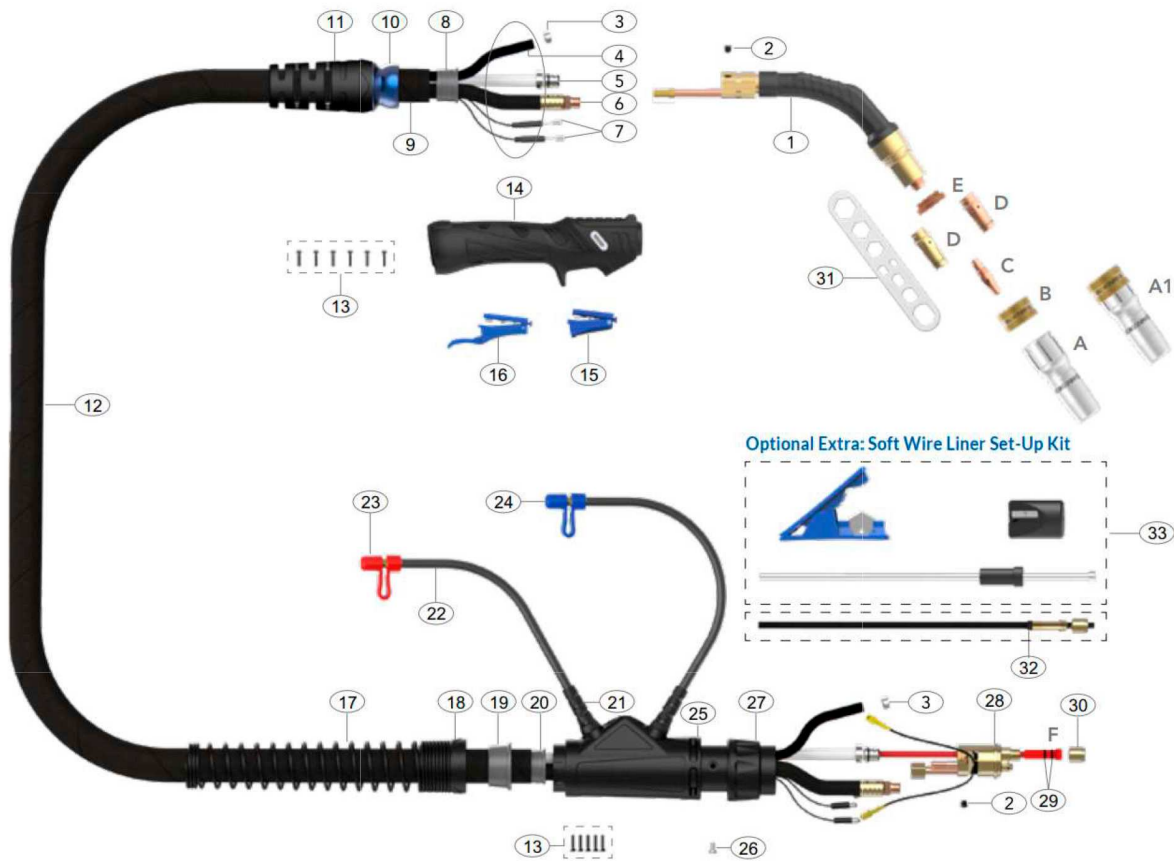

	Código	Descripción
1	6UAM5502	Cuello Antorcha M55W
2	6UAM6X6	Outer Liner Retaining Screw
3	6UAM15400023	Water Hose Clamp 10mm
8	6UAMS8010	Canvas Cover Retainer
10	6UAMS3208-1	Ball Joint
11	6UAMS3208-S	Cable Support With Nut
13	6UAMSP1-1	Screw Pack
14	6UAM2514	Handle Kit
15	6UAM2516	Micro Empuñadura Antorcha
16	6UAM2516L	Microswitch Extended Trigger
17	6UAM8027	Cable Support Spring
18	6UAM8028	Housing Lock Nut
19	6UAM8009	Canvas Cover Clamp
20	6UAM8010	Canvas Cover Retainer
21	6UAM1820	Hose Support
22	6UAM5017	Water Outlet Hose Assembly
23	6UAM80320	Red Cap Stopper
24	6UAM80310	Blue Cap Stopper
25	6UAM5022	Housing Assembly
26	6UAM1526	Gun Plug Screw (M4 x 0.7)
27	6UAM1519	Gun Plug Nut
28	6UAM5098	Water-Cooled Plug Body Assembly
29	6UAMLOR	Liner 'O' Ring
30	6UAM1826	Liner Retaining Nut
31	6UAMWS	Wear Parts Spanner

	Código	Descripción
Optional Extra		
32	6UAMOSWLG	Soft Wire Liner Gasket
33	6UAMOSW-LINER-T	Soft Wire / Combi-Liner Set-up Kit

	Código	Descripción	
4	6UAM5012-30	Water Inlet Hose Assembly	3m
4	6UAM5012-40	Water Inlet Hose Assembly	4m
4	6UAM5012-50	Water Inlet Hose Assembly	5m
5	6UAM6008-30	Outer Liner Assembly	3m
5	6UAM6008-40	Outer Liner Assembly	4m
5	6UAM6008-50	Outer Liner Assembly	5m
6	6UAM6015-30	Cable cte. Agua	3m
6	6UAM6015-40	Cable cte. Agua	4m
6	6UAM6015-50	Cable cte. Agua	5m
7	6UAM5010-30	Switch Lead Assembly	3m
7	6UAM5010-40	Switch Lead Assembly	4m
7	6UAM5010-50	Switch Lead Assembly	5m
9	6UAM5019-30	Canvas Cover Assembly	3m
9	6UAM5019-40	Canvas Cover Assembly	4m
9	6UAM5019-50	Canvas Cover Assembly	5m
12	6UAM5506-30	Complete Cable Assembly	3m
12	6UAM5506-40	Complete Cable Assembly	4m
12	6UAM5506-50	Complete Cable Assembly	5m

SAY HELLO
TO OUR VISION OF THE FUTURE

Arc T

The design, manufacturing and quality systems of Arc Torchology are certified
by **BVQI** in accordance with EN/ISO 9001:2015

ARCTORCHOLOGY.COM

65