
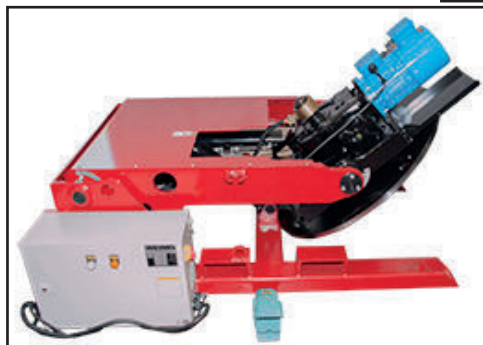


6- POSICIONADORES HIDRÁULICOS


Prácticos y versátiles

Los posicionadores RCHP son la mejor solución al problema de la elevación, la rotación y la inclinación de las piezas de trabajo. Tanto la altura como el ángulo y la velocidad son ajustables. Tienen regulación continua del control de altura gracias a un cilindro hidráulico y al control remoto de todas las funciones.

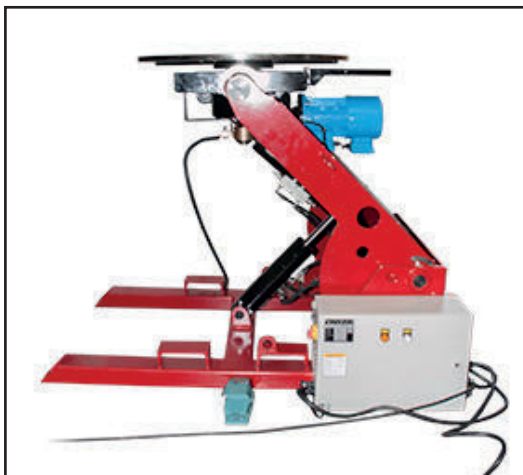


Posicionamiento óptimo:

Tanto si desea soldar manualmente como de forma automática, los posicionadores de la serie RCPH, permiten soldar en la posición óptima, reduciendo las horas de trabajo y mejorando la calidad.

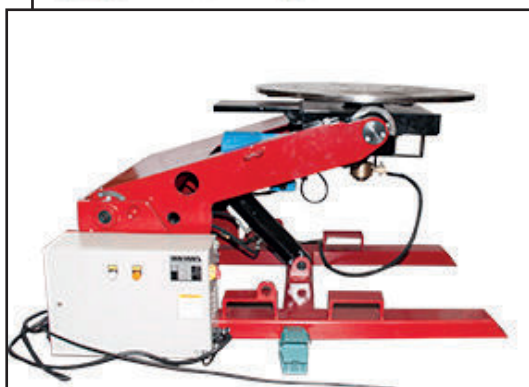


Tenga siempre en cuenta, al seleccionar su posicionador, el centro de gravedad y excentricidad de la pieza de trabajo, incluyendo el plato.

Relación de la distancia de la excentricidad de posicionador RCPH-1 con la pieza de trabajo.

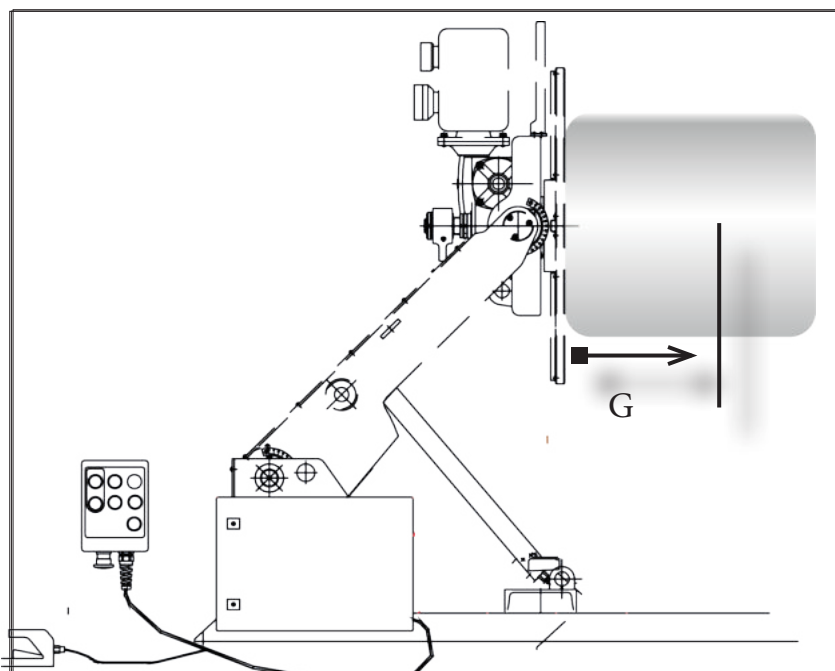

Centro de gravedad

Centro de excentricidad

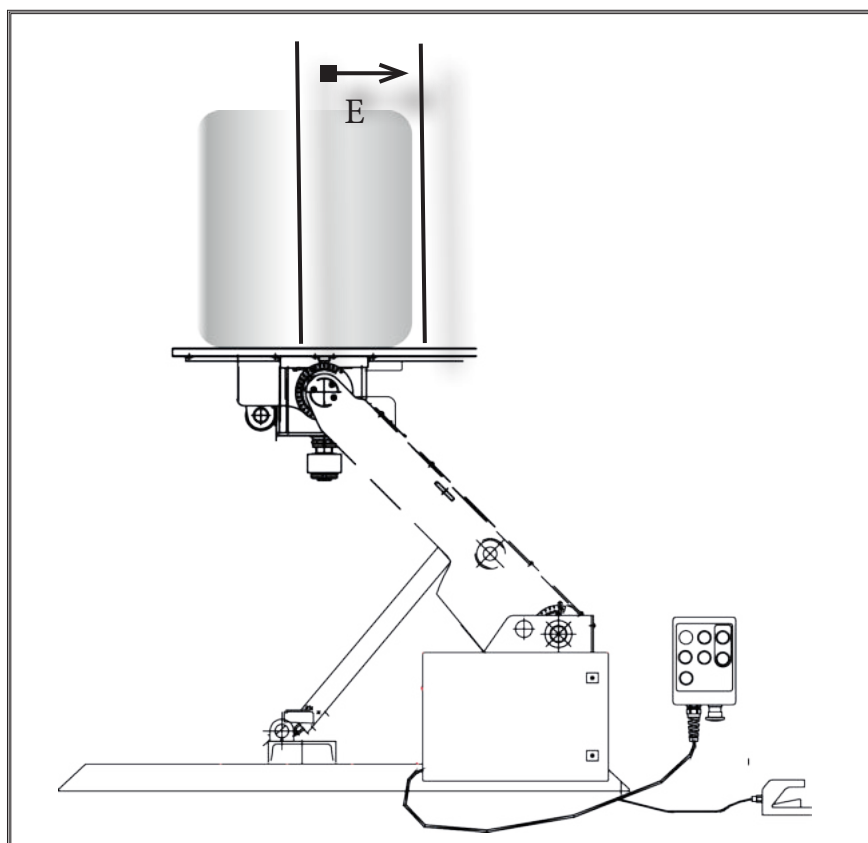

Modelo	Carga máx.	Gravedad(G)*	Excentric. (E)*	Velocidad giro	Ángulo inclin.	Ø Plato
RCPH-05	500 kg	200mm	100mm	0.23-2.3rpm	0° - 135°	620 mm
RCPH-1	1.000 kg	200 mm	100 mm	0.1 – 1,1 rpm	0° - 135°	900 mm
RCPH-3	3.000 kg	150 mm	150 mm	0.081 – 0,81 rpm	0° - 135°	1200 mm
RCPH-5	5.000 kg	200 mm	200 mm	0.074 – 0,74 rpm	0° - 135°	1500 mm