



CEPRO® CORTINAS Y LAMINAS PARA SOLDADURA

Las cortinas y láminas para soldadura están concebidas para usar en lugares de trabajo donde se ha de proteger el personal de radiaciones nocivas de la soldadura.

Proporcionan protección contra la peligrosa luz azul y la radiación ultravioleta.

CEPRO® fabrica cortinas y láminas para soldadura en cuatro colores y todos cumplen la norma EN-1598.



CEPRO®-NARANJA-CE



CEPRO®-BRONCE-CE



CEPRO®-VERDE-6



CEPRO®-VERDE-9

Todos los tipos (excepto CEPRO® Verde-9) son transparentes. Por ello permiten una buena visión en el lugar de trabajo. También son seguras y evitan que los soldadores se sientan aislados. Estos sistemas de protección transparentes puede usarse en casi todas las situaciones de trabajo.

Se recomienda CEPRO® Verde-9 especialmente para separaciones entre soldadores. El soldador puede ver su trabajo sin ser afectado por la irritante luz de la soldadura de sus compañeros. Además puede usarse en procesos de soldadura con radiación muy intensa. CEPRO® Verde-9 cumple DIN32501 capítulo 1 y proporciona protección contra la radiación ultravioleta (UV) e infraroja (IR). Reduce radicalmente la intensidad de radiación IR, la cual es insignificante a una distancia de un metro y medio.



Las cortinas CEPRO® tienen un ancho normalizado de 1300 mm y están disponibles en las siguientes alturas: 1400, 1600, 1800, 2000, 2400, 2600, 2800 y 3000 mm. Las cortinas están provistas de un refuerzo de 5 cm. de ancho todo alrededor, 7 ojales de suspensión y corchetes en los lados para unir varias cortinas.



Debido a su resistencia, las láminas son idóneas para separaciones donde han de pasar personas o cargas regularmente.

Las láminas CEPRO® se suministran en rollos completos o cortados a medida y provistas de agujeros de suspensión.

Las láminas CEPRO® se suministran en un ancho de 600 X 1 mm, 300 X 2 mm y 300 X 3 mm para la soldadura y 200 X 2 mm, 300 X 2 mm y 400 X 4 mm para láminas incolores. Cada vez más son solicitadas cortadas y perforadas, listas para montar, según los deseos del cliente. Pueden ser colgadas mediante una brida de suspensión, especialmente concebida para este fin (para un tubo de 33 mm de diámetro). Las láminas también están disponibles en rotlos de 50 m.


Las cortinas y láminas CEPRO® son autoextinguibles (según DIN 53438 parte 2). No obstante, no son idóneas para usar como mantas de soldadura y no resisten fuego abierto ni calor intenso.

Las cortinas y láminas para la soldadura ofrecen protección visual contra la radiación peligrosa de la soldadura aunque en ningún caso reemplazarán una pantalla de protección individual.



Las láminas y cortinas CEPRO® también están disponibles como mamparas o sistemas completos de cabina de soldadura

Datos Técnicos.- Transmisión de la luz de cortinas y láminas CEPRO®

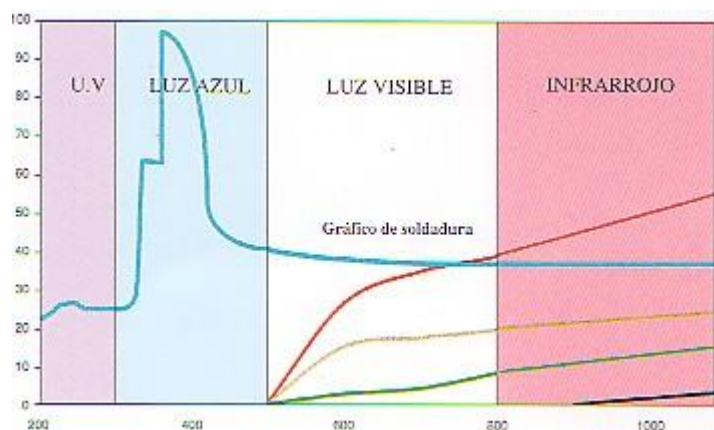

NARANJA-CE

BRONCE-CE

VERDE-6

VERDE-9

Para proteger puestos de esmerilado o simplemente para separar diversos emplazamientos entre ellos, del frío o de corrientes de aire, etc. CEPRO pone a su disposición una gama de láminas y cortinas incoloras. Por supuesto, estas no ofrecen protección contra la radiación de la soldadura.